

# Automatyczne sterowanie pryszniców SLS 02T




SLS 02T

## Właściwości

- przepłukiwanie higieniczne
- przeznaczone do podłączenia wody ciepłej i zimnej, ręczna regulacja temperatury na mieszaczu
- zabezpieczenie przeciwpoparzeniowe
- reaguje na obecność osoby w zasięgu działania czujnika natychmiastowym włączeniem wody
- do wyłączenia wody dochodzi po odejściu osoby z zasięgu (możliwość regulacji w zakresie 0,25 - 7,75 sek), standardowo 3 sek.
- funkcja bezpiecznego zamknięcia wypływu wody po 5 minutach nieprzerwanego wypływu
- kontrola stanu baterii (w typie z indexem B)
- możliwość przełączenia funkcji na START/STOP
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03

## Schemat montażowy

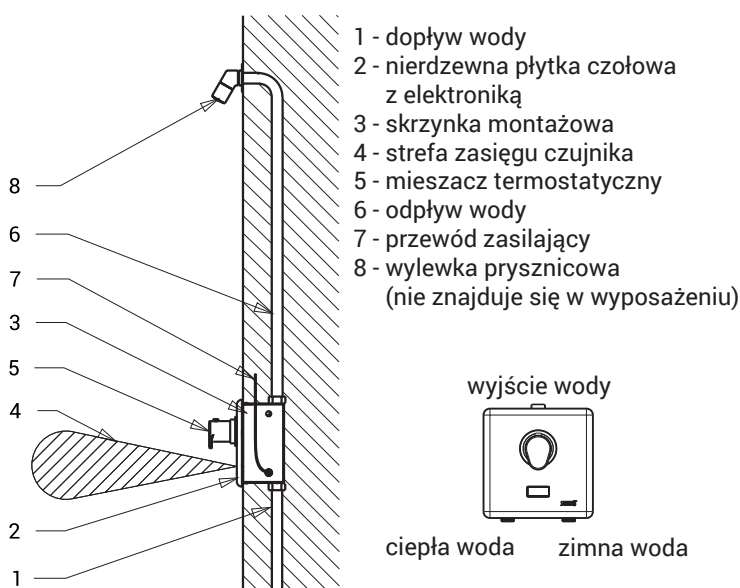

## Dane techniczne

<b>Rozmiar płyty nierdzewnej</b>	170 x 170 x 10 mm
<b>Rozmiar skrzynki montażowej</b>	155 x 155 x 82 mm
<b>Zasilanie</b>	
▪ SLS 02T	24 V DC
▪ SLS 02TB	6 V
<b>Pobór prądu</b>	
▪ przy napięciu 24 V DC	7 W
▪ przy napięciu 6 V	3 W
<b>Typ baterii</b>	
▪ 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh	około 2 lata (przy 100 włączeniach dziennie)
<b>Zasięg</b>	
▪ standardowe	0,27 - 0,35 m
▪ w systemie START/STOP	0,05 - 0,15 m
<b>Zalecane ciśnienie wody</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Przepływ</b>	12 l/min. (inf. tech.)
<b>Podłączenie wody</b>	gwint G 1/2"
<b>Wycięcie wody</b>	gwint G 1/2"

## Specyfikacja dostawy

SLS 02T - nr. wyr. 02023 nierdzewna płytką czołowa z elektroniką, nierdzewna skrzynka montażowa ze śrubunkiem,  
SLS 02TB - nr. wyr. 02027 elektrozawór, zawór kulowy i termostatycznym mieszaczem, 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh (SLS 02TB)

## Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y - nr. wyr. 05012 zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. pryszniców  
SLZ 01Z - nr. wyr. 05011 zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. pryszniców  
SLZ 04Y - nr. wyr. 05042 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. pryszniców  
SLZ 04Z - nr. wyr. 05041 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. pryszniców  
SLZ 04X - nr. wyr. 10049 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. pryszniców  
SLZ 06 - nr. wyr. 05060 zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. prysznic  
SLD 03 - nr. wyr. 07030 pilot regulacyjny do nastawienia parametrów  
SLA 03 - nr. wyr. 06030 wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody  
SLA 13 - nr. wyr. 06130 wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody  
SLA 14 - nr. wyr. 06140 wylewka prysznicowa wandaloodporna  
SLA 28 - nr. wyr. 06280 wylewka prysznicowa  
SLA 39 - nr. wyr. 06390 wylewka prysznicowa wandaloodporna  
SLA 40 - nr. wyr. 06400 wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody  
SLA 36 - nr. wyr. 06360 opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5 V, 2700 mAh (w typie z indexem B)