


# Automatyczny nierdzewny zlew SLUN 50EA




SLUN 50EA

## Właściwości

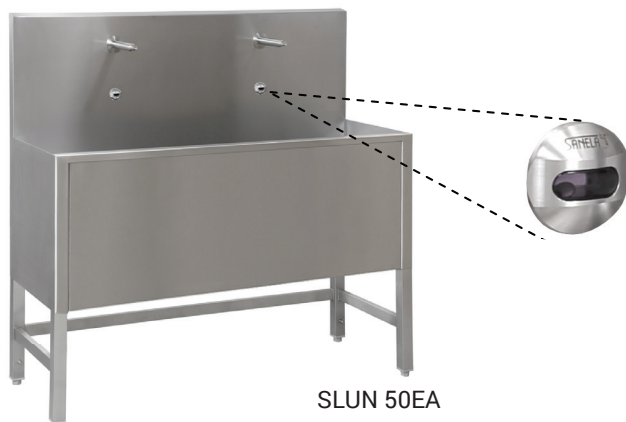

- oszczędny perlator, przepływ 6 l/min
- przepłukiwanie higieniczne
- wandaloodporny
- przeznaczony do więzień
- SLUN 50EA przeznaczony do podłączenia wody zimnej i ciepłej, temperaturę ustawiamy zaworami kątowymi
- z obudową
- nierdzewny stojący zlew z zabudowaną elektroniką
- nierdzewne wandaloodporne wylewki i elektronika
- reaguje na obecność ręki w zasięgu działania czujnika natychmiastowym włączeniem wody
- do wyłączenia wody dochodzi po wyjęciu rąk po wcześniej ustalonym czasie (możliwość regulacji w zakresie 0,25 - 7,75 sek.)
- funkcja bezpiecznego zamknięcia wypływu wody po 5 minutach nieprzerwanego wypływu
- możliwość przełączenia funkcji na START/STOP
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03
- możliwość zmiany długości zlewu na zamówienie
- materiał AISI - 304
- możliwość zmiany materiału na zamówienie AISI - 316L
- powierzchnia matowa

## Rozmiary

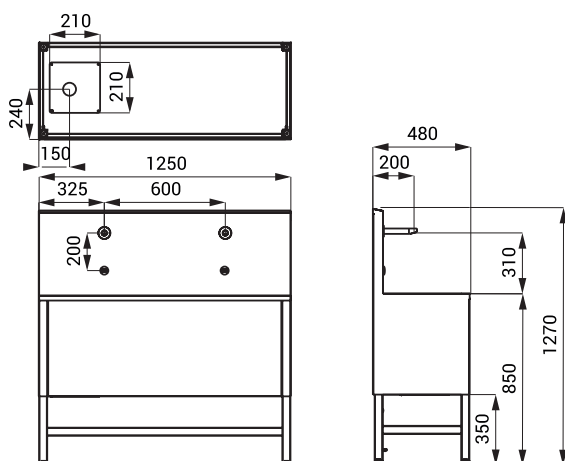

## Dane techniczne

Zasilanie	24 V DC
Pobór prądu	14 W
Zasięg	0,23 - 0,31 m
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	6 l/min. (inf. tech.)
Podłączenie wody	gwint G 1/2"

## Specyfikacja dostawy

SLUN 50EA - nr. wyr. 93502 nierdzewny zlew z elektroniką (2 szt.), wylewka (2 szt.), elektrozawór (2 szt.), przewód giętkie, zawór kątowy z filtrem (2 szt.), syfon

## Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y	- nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC do max. 2 szt. baterii
SLZ 01Z	- nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC do max. 4 szt. baterii
SLZ 04Y	- nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 2 szt. baterii
SLZ 04Z	- nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 4 szt. baterii
SLZ 04X	- nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 7 szt. baterii
SLD 03	- nr. wyr. 07030	pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
SLA 56A	- nr. wyr. 06560	oszczędny perlator 3,8 l/min
SLA 56B	- nr. wyr. 06561	oszczędny perlator 1,9 l/min