

ARMATURA CZASOWA PRZYCISKOWA



BATERIE UMYWALKOWE

Bateria czasowa HY010




Na jedną wodę lub dwie wody (należy dokupić mieszacz MZ 5530 lub MZ 9020)

Czas przepływu: 6 – 8 sek.

Przyłącze: 1/2"

Mosiądz, chrom



Bateria czasowa HY010M – MIX




Na dwie wody (z bocznym regulatorem)

Czas przepływu: 6 – 8 sek.

Przyłącze: 1/2"

Mosiądz, chrom



Bateria czasowa 22710




Na jedną wodę lub dwie wody (należy dokupić mieszacz MZ 5530 lub MZ 9020)

Czas przepływu: 5 – 8 sek.

Przyłącze: 1/2"

Mosiądz, chrom

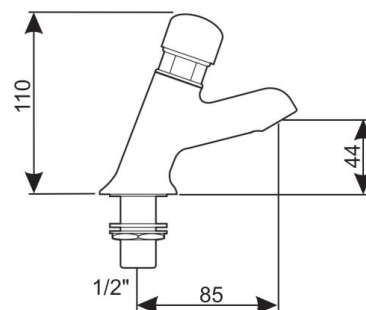

Bateria czasowa 22710 MZ




Na dwie wody (wyposażona w mieszacz MZ 5530 lub MZ 9020)

Czas przepływu: 5 – 8 sek.

Przyłącze: 1/2"

Mosiądz, chrom

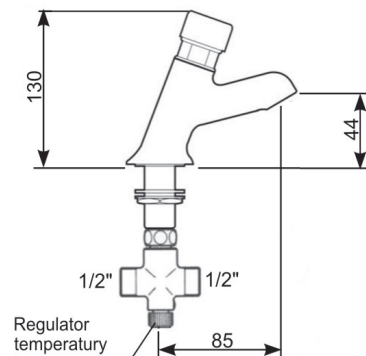

BATERIE UMYWALKOWE

Bateria czasowa HY015




Na jedną wodę lub dwie wody (należy dokupić mieszacz MZ 5530 lub MZ 9020)

Czas przepływu: 6 – 8 sek.

Przyłącze: 1/2"

Mosiądz, chrom

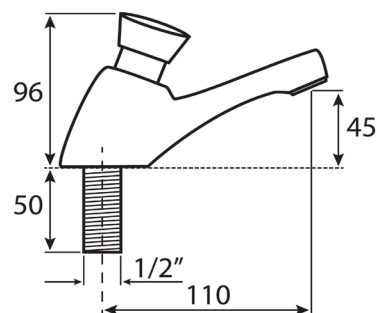

Bateria czasowa 5501




Na jedną wodę lub dwie wody (należy dokupić mieszacz MZ 5530 lub MZ 9020)

Czas przepływu: 6 – 8 sek.

Przyłącze: 1/2"

Mosiądz, chrom

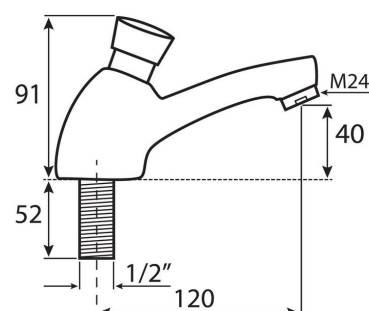

Bateria czasowa 220H2




Na jedną wodę lub dwie wody (należy dokupić mieszacz MZ 5530 lub MZ 9020)

Czas przepływu: 5 – 8 sek.

Przyłącze: 1/2"

Mosiądz, chrom

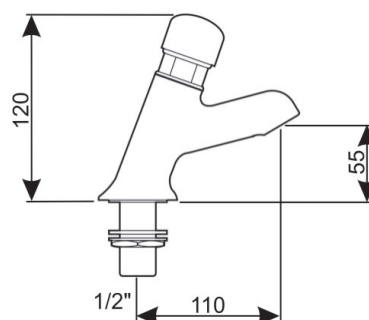

Bateria czasowa 220H4




Na jedną wodę lub dwie wody (należy dokupić mieszacz MZ 5530 lub MZ 9020)

Czas przepływu: 5 – 8 sek.

Przyłącze: 1/2"

Mosiądz, chrom

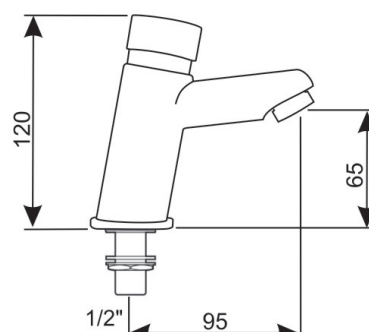

BATERIE UMYWALKOWE

Bateria czasowa 5505M – MIX




Na dwie wody (z bocznym regulatorem)

Czas przepływu: 6 – 8 sek.

Przyłącze: 1/2" z filtrem siatkowym i zaworami zwrotnymi

Mosiądz, chrom



Bateria czasowa 9091




Na jedną wodę lub dwie wody (należy dokupić mieszacz MZ 5530 lub MZ 9020)

Czas przepływu: 8 – 12 sek.

Przyłącze: 1/2"

Mosiądz, chrom



Bateria czasowa ścienna HY225




Na jedną wodę (zimną lub wstępnie zmieszaną)

Czas przepływu: 6 – 8 sek.

Przyłącze: 1/2"

Mosiądz, chrom



Bateria czasowa ścienna 9003




Na jedną wodę (zimną lub wstępnie zmieszaną)

Czas przepływu: 6 – 8 sek.

Przyłącze: 1/2"

Mosiądz, chrom

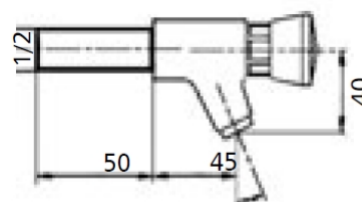

BATERIE UMYWALKOWE

Bateria czasowa ścienna 22701




Na jedną wodę (zimną lub wstępnie zmieszaną)

Czas przepływu: około 10 sek.

Przyłącze: 1/2"

Mosiądz, chrom



Bateria czasowa ścienna 220H5




Na jedną wodę (zimną lub wstępnie zmieszaną)

Czas przepływu: około 5 sek.

Przyłącze: 1/2"

Mosiądz, chrom

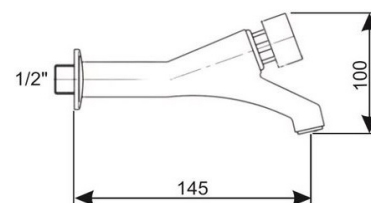

Bateria czasowa ścienna 40053




Na jedną wodę (zimną lub wstępnie zmieszaną)

Ruchoma wylewka

Czas przepływu: 6 – 8 sek.

Przyłącze: 1/2"

Mosiądz, chrom

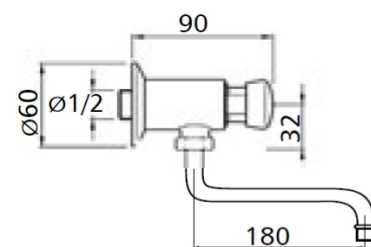

Bateria czasowa ścienna 9092 – MIX



Na wodę ciepłą i zimną z regulacją temperatury


Wylewka obrotowa

Czas przepływu: 8 – 12 sek.

Przyłącze: 1/2"

Mosiądz, chrom

Na zamówienie

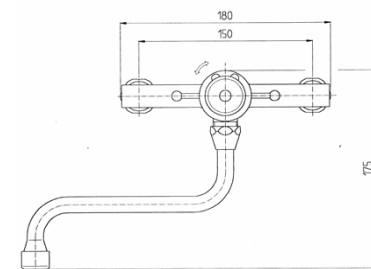


BATERIE UMYWALKOWE

Bateria czasowa ścienna 22140 – MIX




Na wodę ciepłą i zimną z regulacją temperatury
Wylewka obrotowa, bateria wyposażona w filtry siatkowe
Czas przepływu: 0 – 15 sek.
Przyłącze: 1/2"
Mosiądz, chrom
Na zamówienie



Bateria czasowa ścienna 22115S




Podtynkowa z puszką montażową, na jedną wodę (zimną lub wstępnie zmieszaną)
Stała wylewka
Czas przepływu: 0 – 15 sek.
Przyłącze: 1/2"
Zawór odcinający, filtr siatkowy, rozeta ze stali nierdzewnej

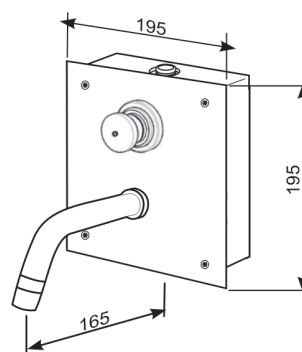

Bateria czasowa 2014




Czas przepływu wody: 8 – 12 sekund
Kolor: chrom



Bateria czasowa 2013



Bateria z regulacją temperatury wody
Czas przepływu wody: 8 – 12 sekund
Kolor: chrom



BATERIE UMYWALKOWE

Bateria czasowa 9000



Czas przepływu wody: 8 – 12 sekund

Kolor: chrom

Bateria czasowa 9001A



Czas przepływu wody: 8 – 12 sekund

Kolor: chrom


Bateria czasowa 9002



Bateria z filtrem

Czas przepływu wody: 8 – 12 sekund

Kolor: chrom



Bateria czasowa 9080



Czas przepływu wody: 8 – 12 sekund

Kolor: chrom

BATERIE UMYWALKOWE


Bateria czasowa 9001L



Bateria z filtrem

Czas przepływu wody: 8 – 12 sekund

Kolor: chrom



Bateria czasowa 9100



Uruchamianie kolanem

Czas przepływu wody: 8 – 12 sekund

Kolor: chrom


Bateria czasowa ścienna 9003L



Bateria ścienna z filtrem

Czas przepływu wody: 8 – 12 sekund

Kolor: chrom

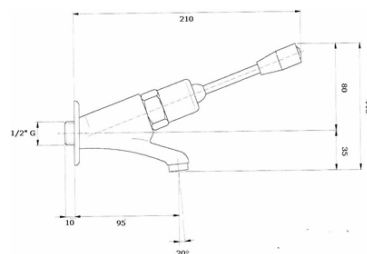

Bateria czasowa 5001PE



Bateria podtynkowa

Mikser ściany z zaworami zwrotnymi

Stopniowa regulacja temperatury

Czas przepływu wody: 8 – 12 sekund

Kolor: chrom

BATERIE UMYWALKOWE

Bateria czasowa 5001PI



Bateria podtynkowa
Mikser ściany
Regulacja temperatury
Czas przepływu wody: 8 – 12 sekund
Kolor: chrom

Bateria czasowa 5001TE



Bateria podtynkowa
Mikser ściany z zaworami zwrotnymi
Regulacja temperatury za pomocą
zaworów termostatycznych
Czas przepływu wody: 8 – 12 sekund
Kolor: chrom

Bateria czasowa 5001TI




Bateria podtynkowa
Mikser ściany z zaworami zwrotnymi
Regulacja temperatury za pomocą
zaworów termostatycznych
Czas przepływu wody: 8 – 12 sekund
Kolor: chrom

Bateria czasowa ścienna 9073



Bateria ścienna
Czas przepływu wody: 8 – 12 sekund
Kolor: chrom

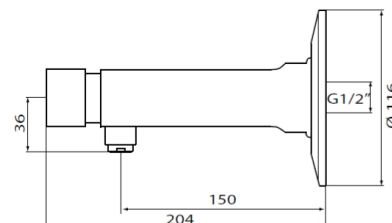


BATERIE UMYWALKOWE

Bateria czasowa ścienna 9083



Bateria ścienna
Zewnętrzny regulator temperatury
Kolor: chrom

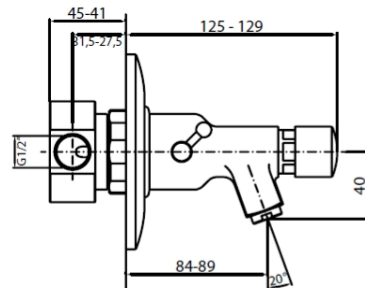

Bateria czasowa ścienna 9003S



Bateria ścienna
Czas przepływu wody: 8 – 12 sekund
Kolor: chrom

Bateria czasowa ścienna 9003F



Bateria ścienna
Czas przepływu wody: 8 – 12 sekund
Kolor: chrom

Bateria czasowa ścienna 9030



Bateria ścienna
Długość wylewki: 165 mm
Czas przepływu wody: 8 – 12 sekund
Kolor: chrom

BATERIE UMYWALKOWE

Bateria czasowa ścienna 9088



Bateria ścienna

Długość wylewki: 165 mm

Kolor: chrom


Bateria czasowa ścienna lub podłogowa 9057



Bateria ścienna lub podłogowa z filtrem

Czas przepływu: 3 sekundy

Kolor: chrom

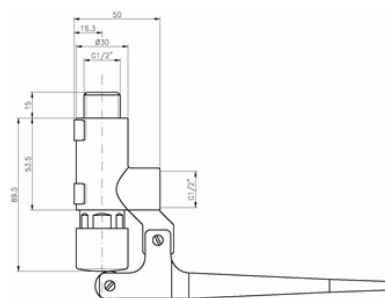

Bateria czasowa ścienna 7012



Samozamykająca się bateria ścienna

Podłączenie: do instalacji wody zimnej lub ciepłej zmieszanej


Regulacja czasu wypływu wody: od 5 do 20 sekund

Możliwość całkowitego zablokowania wypływu wody

Wodooszczędna: regulacja przepływu od 4 l/min

Bateria wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia

Przyłącze: 1/2"



BATERIE UMYWALKOWE

Bateria czasowa stojąca 7101/2



Samozamykająca się bateria stojąca

Podłączenie: do instalacji wody zimnej lub ciepłej zmieszanej


Regulacja czasu wypływu wody: od 5 do 30 sekund

Możliwość całkowitego zablokowania wypływu wody

Wodooszczędna: przepływ ok. 7 l/min

Bateria wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia

Przyłącze: 1/2 "



Bateria czasowa stojąca 712



Samozamykająca się bateria stojąca

Podłączenie: do instalacji wody zimnej lub ciepłej zmieszanej


Regulacja czasu wypływu wody: od 5 do 20 sekund

Możliwość całkowitego zablokowania wypływu wody

Wodooszczędna: regulacja przepływu od 4 l/min

Bateria wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia

Przyłącze: 1/2"

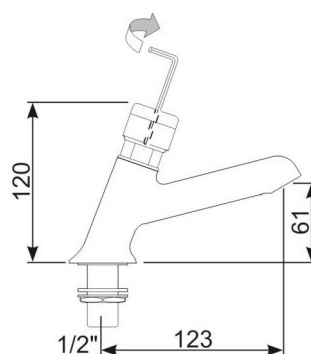

Bateria czasowa stojąca 712 VP



Samozamykająca się bateria stojąca


Podłączenie do instalacji wody zimnej lub ciepłej zmieszanej

Czas wypływu wody: ok. 10 sekund

Regulacja przepływu: od 4 l/min

Wandaloodporna: wyposażona w mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy (- ANTYBLOK) oraz w mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia

Przyłącze: 1/2"



BATERIE UMYWALKOWE

Bateria czasowa stojąca H 45 NAVI




Samozamykająca się bateria stojąca z mieszaczem wody zimnej i gorącej w głowicy

Regulacja czasu wypływu wody: od 5 do 15 sekund

Możliwość całkowitego zablokowania wypływu wody

Masywna budowa zapewnia podwyższoną odporność na dewastację

W komplecie: dwa elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym oraz dwa zawory zwrotne 3/8"

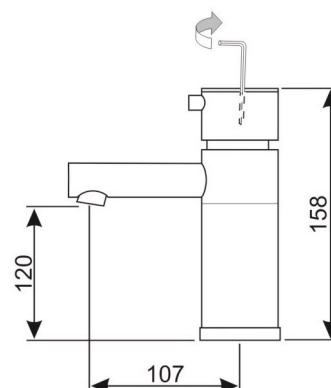

Bateria czasowa stojąca 00716




Samozamykająca się bateria stojąca, z bocznym mieszaczem wody zimnej i gorącej

Regulacja czasu wypływu wody: od 5 do 20 sekund

Możliwość całkowitego zablokowania wypływu wody

Bateria wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia

W komplecie: dwa przyłącza elastyczne oraz dwa zawory zwrotne 3/8"



Bateria czasowa stojąca 00716/2



Samozamykająca się bateria stojąca, z bocznym mieszaczem wody zimnej i gorącej


Regulacja temperatury wody: ustalana przez administratora obiektu

Regulacja czasu wypływu wody: od 5 do 20 sekund

Możliwość całkowitego zablokowania wypływu wody

Bateria wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia

W komplecie: dwa przyłącza elastyczne oraz dwa zawory zwrotne 3/8"



BATERIE UMYWALKOWE

Bateria czasowa stojąca 00716 VP




Samozamykająca się bateria umywalkowa stojąca z bocznym mieszaczem wody zimnej i gorącej

Czas wypływu wody: ok. 10 sekund

Wandaloodporna: wyposażona w mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy (- ANTYBLOK) oraz w mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia

W zestawie: dwa przyłącza elastyczne w oplocie stalowym oraz dwa zawory zwrotne 3/8"

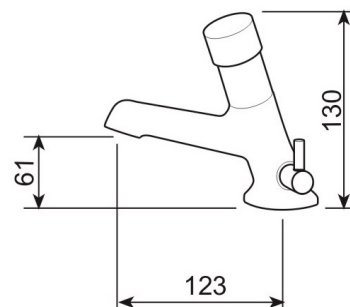

Bateria czasowa stojąca 00716 2VP




Samozamykająca się bateria stojąca z bocznym mieszaczem wody zimnej i gorącej

Regulacja temperatury wody: ustawiana przez administratora obiektu

Czas wypływu wody: ok. 10 sekund

Wandaloodporna: wyposażona w mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy (- ANTYBLOK) oraz w mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia

W zestawie: dwa przyłącza elastyczne w oplocie stalowym oraz dwa zawory zwrotne 3/8"



BATERIE UMYWALKOWE

Bateria czasowa stojąca 00711/2



Samozamykająca się bateria stojąca, uruchamiana przedramieniem poprzez chwilowe odchylenie dźwigni w dowolnym kierunku


Podłączenie do instalacji wody zimnej lub ciepłej zmieszanej

Czas wypływu wody: ok. 10 sekund

Regulacja przepływu wody: od 4 l/min

Bateria wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia

Przyłącze: 1/2"

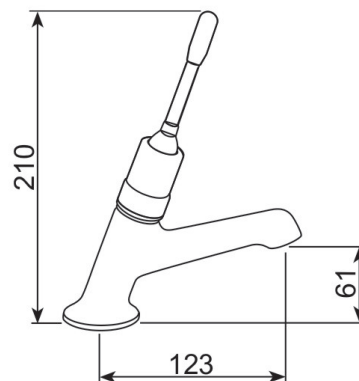

Bateria czasowa stojąca 00711/2 AC




Samozamykająca się bateria stojąca, uruchamiana przedramieniem poprzez chwilowe odchylenie dźwigni w dowolnym kierunku z mechanicznym mieszaczem wody zimnej i gorącej pod umywalką

Czas wypływu wody: ok. 10 sekund

Regulacja przepływu wody: od 4 l/min

Bateria wyposażona w: dwa zawory zwrotne i mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia

Przyłącze: 1/2"

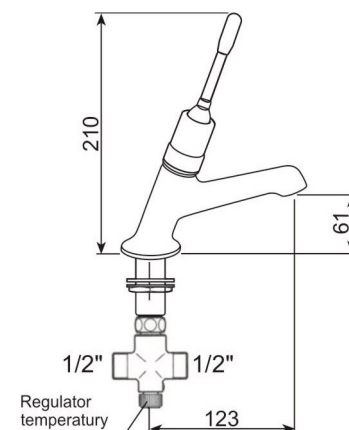

Bateria czasowa stojąca 00719




Samozamykająca się bateria stojąca z bocznym mieszaczem wody zimnej i gorącej

Uruchamiana przedramieniem poprzez chwilowe odchylenie dźwigni w dowolnym kierunku

Czas wypływu wody: ok. 15 sekund

Bateria wyposażona w: mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia

W komplecie: 2 elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym oraz 2 zawory zwrotne 3/8"

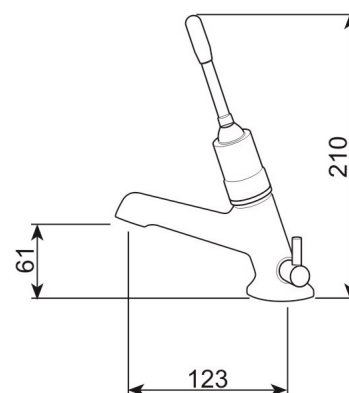


WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Regulator temperatury MZ 9020




Do podłączenia z baterią umywalkową
Posiada wbudowane zawory zwrotne
Przyłącze: 1/2"
Mosiądz, chrom



Regulator temperatury MZ 5530



Do podłączenia z baterią umywalkową
Posiada wbudowane zawory zwrotne
Przyłącze: 1/2"
Mosiądz, chrom



Zawór antypoparzeniowy 22000




Antypoparzeniowy zawór termostaticzny
Zawór automatycznie blokuje przepływ wody w przypadku przekroczenia temperatury 46 °C
Przepływ: do 21 l/min.
Przyłącza: 1/2"

Zawór termostatyczny 9021



Zawór termostatyczny: 1/2" ; 3/4" ; 1"
Kolor: chrom



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Wylewka ścienna 9013



Wylewka ścienna
Wykonanie: mosiądz
Kolor: chrom

Wylewka stojąca 9016



Wylewka stojąca ruchoma
Wykonanie: mosiądz
Dostępne długości: 16 lub 20 cm
Kolor: chrom

Wylewka stojąca 9018



Wylewka stojąca
Wykonanie: mosiądz
Kolor: chrom

Wylewka stojąca 9015



Wylewka stojąca ruchoma
Wykonanie: mosiądz
Kolor: chrom

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Wylewka stojąca 9014



Wylewka stojąca

Wykonanie: mosiądz

Kolor: chrom

Zawór kolanowy 00720



Samozamykający się zawór kolanowy – do montowania pod umywalką


Uruchomienie wypływu wody: kolaniem poprzez chwilowe odchylenie dźwigni w dowolnym kierunku

Podłączenie do wody zimnej lub ciepłej zmieszanej

Czas wypływu wody: ok. 15 sekund

Przepływ: ok. 7 l/min

Przyłącza: 1/2"



Zawór kolanowy 00720 AC



Zawór kolanowy jest urządzeniem samozamykającym się o czasie wypływu ca 10 sekund

Zasilanie wodą ciepłą zmieszaną uzyskaną w ręcznym mieszaczu wody zimnej i gorącej

W skład kompletu wchodzi: zawór kolanowy z rozetą, 2 kołki rozporowe ze śrubami, mieszacz ręczny c.w.u., instrukcja

WYPOSAŻENIE DODATKOWE


Pedał z wyłącznikiem czasowym AG – 864P



Pedał z wyłącznikiem czasowym 7 – 10 s

Przyłącze wody: 1/2" (zimna lub ciepła woda)

Możliwy montaż podłogowy lub ścienny




PISUARY

Zawór czasowy pisuarowy HY855




Zawór czasowy, w komplecie z elementami montażowymi
Czas przepływu wody: 6 – 8 sekund
Mosiądz, chrom



Zawór czasowy pisuarowy 5512




Zawór czasowy, w komplecie z elementami montażowymi i filtrem siatkowym
Czas przepływu wody: 4 – 6 sekund
Kolor: chrom



Zawór czasowy pisuarowy 22911




Zawór czasowy podtynkowy
Czas przepływu wody: 4 – 6 sek.
Prostokątna rozeta ze stali nierdzewnej
W wyposażeniu: zawór odcinający, filtr siatkowy i puszka montażowa podtynkowa
Przyłącza: 1/2"
Mosiądz, chrom + stal nierdzewna



Zawór czasowy pisuarowy HY030UR



Zawór czasowy podtynkowy
Czas przepływu wody: 4 – 6 sekund
Mosiądz, chrom



PISUARY

Zawór czasowy pisuarowy 9004



Zawór czasowy pisuarowy w komplecie z elementami montażowymi

Czas przepływu wody: 4 – 6 sekund

Kolor: chrom

Zawór czasowy do WC 9455



Zawór czasowy do WC podtynkowy

Wbudowany w przepływomierz

Dostępne rozmiary: 3/4" lub 1"

Zalecane ciśnienie: od 0,5 do 4 barów

Czas przepływu wody: 3 – 5 sekund

Kolor: chrom

Zawór czasowy do WC 9454



Zawór czasowy WC podłogowy


Wbudowany w przepływomierz

Dostępny rozmiar: 1"

Zalecane ciśnienie: od 0,5 do 4 barów

Czas przepływu wody: 3 – 5 sekund

Kolor: chrom



Zawór czasowy pisuarowy 9457



Zawór czasowy pisuarowy

Przycisk pod kątem 45 stopni

Dostępne rozmiary: 3/4" lub 1"

Zalecane ciśnienie: od 0,5 do 4 barów

Czas przepływu wody: 3 – 5 sekund

Kolory: chrom

PISUARY

Zawór czasowy pisuarowy HP 922




Samozamykający się zawór do pisuaru, podtynkowy

Czas wypływu wody: ok. 5 sekund
Prostokątna rozeta ze stali nierdzewnej o wymiarach 135 x 160 mm

Zawór wyposażony w filtr siatkowy

Przyłącza: półśrubunki 1/2"



PRYSZNICE

Bateria czasowa natryskowa HY030




Bateria czasowa podtynkowa.

Regulowany czas przepływu wody:

0 – 55 sekund

Mosiądz, chrom



Bateria czasowa natryskowa 22110S




Bateria czasowa podtynkowa z puszką montażową

Podłączenie do instalacji wody ciepłej zmieszanej (bez mieszacza)

Regulowany czas przepływu wody: 0 – 30 sekund

Wodooszczędna: przepływ około 8l/min
mosiądz, chrom + stal nierdzewna



Bateria czasowa natryskowa 22240 MIX



Bateria czasowa, podtynkowa

Podłączenie do wody zimnej i gorącej


Ręczna regulacja temperatury

Czas wypływu wody regulowany: od 0 do 30 sekund

Wodooszczędna: przepływ ok. 8 l/min

Przyłącza: 1/2\"

Mosiądz, chrom



Bateria czasowa natryskowa 22241 MIX



Bateria czasowa, podtynkowa

Podłączenie do wody zimnej i gorącej


Ręczna regulacja temperatury

Czas wypływu wody regulowany: od 0 do 30 sekund

Wodooszczędna: przepływ ok. 8 l/min

Przyłącza: 1/2\"

Mosiądz, chrom + stal nierdzewna




PRYSZNICE

Bateria czasowa natryskowa 22226 MIX




Bateria czasowa, podtynkowa
Podłączenie do wody zimnej i gorącej
Ręczna regulacja temperatury
Czas wypływu wody regulowany: od 0 do 30 sekund
Wodooszczędna: przepływ ok. 8 l/min
Przyłącza: 1/2"
Kolor: chrom



Bateria czasowa natryskowa 227520 MIX – TERMOSTAT




Bateria czasowa, podtynkowa
Podłączenie do wody zimnej i gorącej
Ręczna regulacja temperatury miesza-
czem termostatycznym
Czas wypływu wody regulowany: od 0 do 50 sekund
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min
Przyłącza: 1/2"
Kolor: chrom



Bateria czasowa natryskowa 22222 MIX




Bateria czasowa, podtynkowa
Podłączenie do wody zimnej i gorącej
Ręczna regulacja temperatury
Czas wypływu wody regulowany: od 0 do 30 sekund
Wodooszczędna: przepływ ok. 8 l/min
Przyłącza: 1/2"
Mosiądz, chrom + stal nierdzewna



Bateria czasowa natryskowa 22740 MIX



Bateria czasowa natynkowa, wbudo-
wany regulator temperatury
Regulowany czas przepływu wody:
0 – 30 sek
Wodooszczędna: 8 l/min
Mosiądz, chrom



PRYSZNICE

Bateria czasowa natryskowa 22743




Podstropowa bateria, z głowicą na przegubie, z dźwignią i łańcuszkiem do uruchamiania wypływu wody
Podłączenie do instalacji wody ciepłej zmieszanej

Czas wypływu wody: ok. 30 sekund

Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min

Przyłącze: 1/2"



Kolumna natryskowa 22701




Kolumna z baterią czasową, bez regulacji temperatury wody

Regulowany czas przepływu wody: 0 – 30 sekund

Wodooszczędna: przepływ około 8l/min

Przyłącza: 1/2"

Mosiądz, chrom



Kolumna natryskowa 22703




Kolumna z baterią czasową, bez regulacji temperatury wody

Regulowany czas przepływu wody: 0 – 30 sekund

Wodooszczędna: przepływ około 8l/min

Przyłącza: 1/2"

Mosiądz, chrom



Kolumna natryskowa 22740F MIX




Kolumna z baterią czasową, z regulacją temperatury wody

Regulowany czas przepływu wody: 0 – 30 sekund

Wodooszczędna: przepływ około 8l/min

Przyłącza: 1/2"

Mosiądz, chrom



PRYSZNICE


Głowica natryskowa 22HD1



Do montażu podtynkowego z głowicą przegubową

Przyłącze: 1/2" (15 mm)

Wykonanie: miedź, kolor chrom




Głowica natryskowa 22HD2



Do montażu podtynkowego z głowicą przegubową

Przyłącze: 1/2" (15 mm)

Wykonanie: miedź, kolor chrom




Ramię do głowicy natryskowej RM122



Do montażu podtynkowego

Przyłącze: 1/2" (15 mm)

Wykonanie: miedź, kolor chrom




Ramię do głowicy natryskowej RM126



Do montażu podtynkowego

Przyłącze: 1/2" (15 mm)

Wykonanie: miedź, kolor chrom



PRYSZNICE


Ramię do głowicy natryskowej RM123



Do montażu podtynkowego

Przyłącze: 1/2" (15 mm)

Wykonanie: mosiądz, kolor chrom

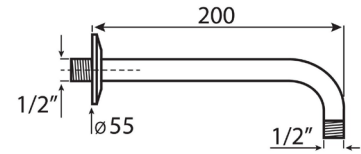

Głowica natryskowa GN 6000S

Głowica wandaloodporna

Montaż podtynkowy

Regulacja strumienia wody (2
zestawy sitek)

Przyłącze: 1/2" (15 mm)

Wykonanie: mosiądz, kolor chrom




Głowica wandaloodporna

Montaż podtynkowy, śruba blokująca

Regulacja strumienia wody (2
zestawy sitek)

Przyłącze: 1/2" (15 mm)

Wykonanie: mosiądz, kolor chrom

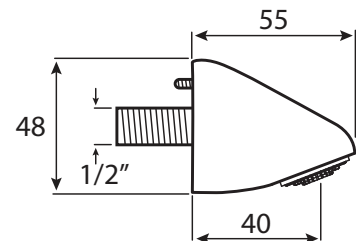

Głowica natryskowa GN 6620M




Głowica wandaloodporna

Montaż podtynkowy i natynkowy
(komplet przyłączy)

Regulacja strumienia wody (2
zestawy sitek)

Przyłącze: 1/2" (15 mm)

Wykonanie: mosiądz, kolor chrom

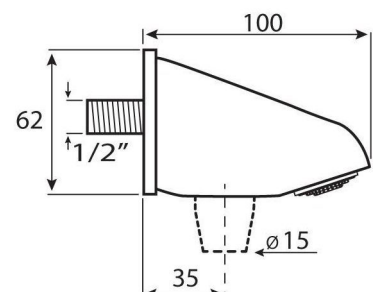

PRYSZNICE


Głowica natryskowa ruchoma GN 114



Przyłącze z przegubem 1/2" (15 mm)

Wylewka zapobiegająca osadzaniu kamienia

Wykonanie: mosiądz/ABS, kolor chrom



Bateria czasowa natryskowa 9006



Bateria natryskowa

Regulowany czas przepływu wody:

0 – 55 sekund

Kolor: chrom

Bateria czasowa natryskowa 9095



Bateria natryskowa z łańcuszkiem

Czas przepływu wody: 20 – 30 sek

Kolor: chrom

Bateria czasowa natryskowa 5000PI




Bateria natryskowa podtynkowa

Wbudowany regulator temperatury

Regulowany czas przepływu wody:

0 – 55 sek

Kolor: chrom



PRYSZNICE

Bateria czasowa natryskowa 5000PE



Bateria natryskowa podtynkowa
Wbudowany regulator temperatury
W komplecie z zaworami zwrotnymi
Regulowany czas przepływu wody: 0 – 55 sekund
Kolor: chrom

Bateria czasowa natryskowa 5000TE



Bateria natryskowa podtynkowa
Regulacja temperatury poprzez zawór termostatyczny i blokada poparzeniowa przy 38 ° C, blokując przycisk regulacji
W komplecie z zaworami zwrotnymi
Regulowany czas przepływu wody: 0 – 55 sekund
Kolor: chrom

Bateria czasowa natryskowa 5000TI



Bateria natryskowa podtynkowa
Regulacja temperatury poprzez zawór termostatyczny i blokada poparzeniowa przy 38 ° C, blokując przycisk regulacji.
W komplecie z zaworami zwrotnymi
Regulowany czas przepływu wody: 0 – 55 sek
Kolor: chrom

PRYSZNICE

Bateria czasowa natryskowa HP 301 NAVI



Samozamykająca się bateria natryskowa, podtynkowa z termostatycznym mieszaczem wody zimnej i gorącej

Uruchamianie wypływu wody górnym przyciskiem

Regulacja temperatury wody dolnym pokrętle

Regulacja czasu wypływu wody: od 10 do 30 sekund


Możliwość całkowitego zablokowania wypływu wody

Wodooszczędna: przepływ ok. 8 l/min

Kwadratowa rozeta ze stali nierdzewnej

Bateria wyposażona w: zawory odcinające, zawory zwrotne, filtry siatkowe oraz podtynkową puszkę montażową ze stali nierdzewnej o wymiarach 210 x 205 x 75 mm

Przyłącza: półśrubunki 1/2"

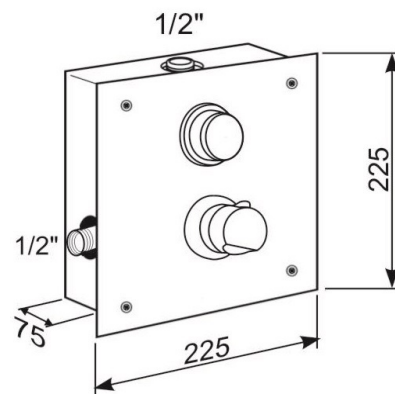

SPŁUKIWANIE TOALET

Zawór spłukujący do wc 22734




Samozamykający się zawór spłukujący, natynkowy, z rurą chromowaną odpływową $\varnothing 30$ mm o długości regulowanej w zakresie od 700 do 890 mm

Czas wypływu wody: ok. 6 sekund

Przepływ: 1,2 l /sek.

Przyłącze: 3/4"

Uwaga: średnica przewodu doprowadzającego wodę – minimum 1"

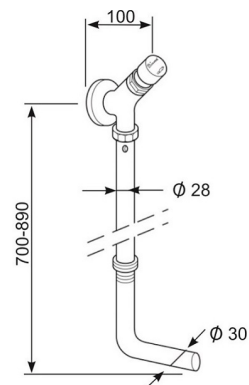

Zawór spłukujący do wc 22732/08




Zawór czasowy podtynkowy do WC

Czas przepływu wody: 6 – 8 sekund

Mosiądz, chrom

Uwaga: średnica przewodu doprowadzającego wodę – minimum 1"



Zawór spłukujący do wc 221732/08 VP



Zawór czasowy podtynkowy do WC

Wandaloodporny

Czas przepływu wody: 6 – 8 sekund

Mosiądz, chrom + stal nierdzewna

Uwaga: średnica przewodu doprowadzającego wodę – minimum 1"

