
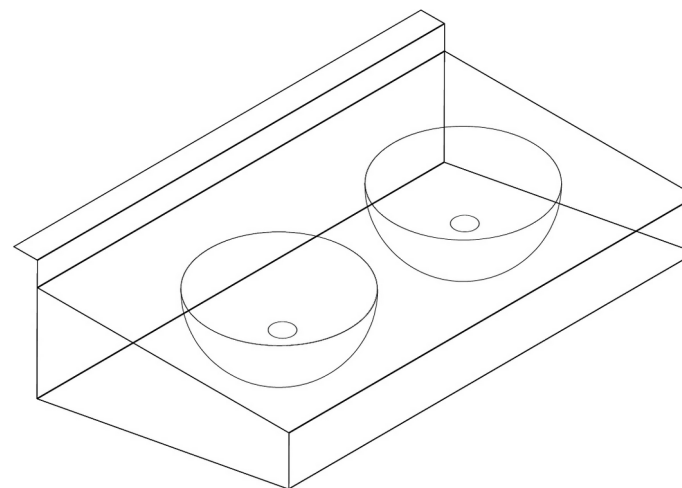


Umywalki wielostanowiskowe

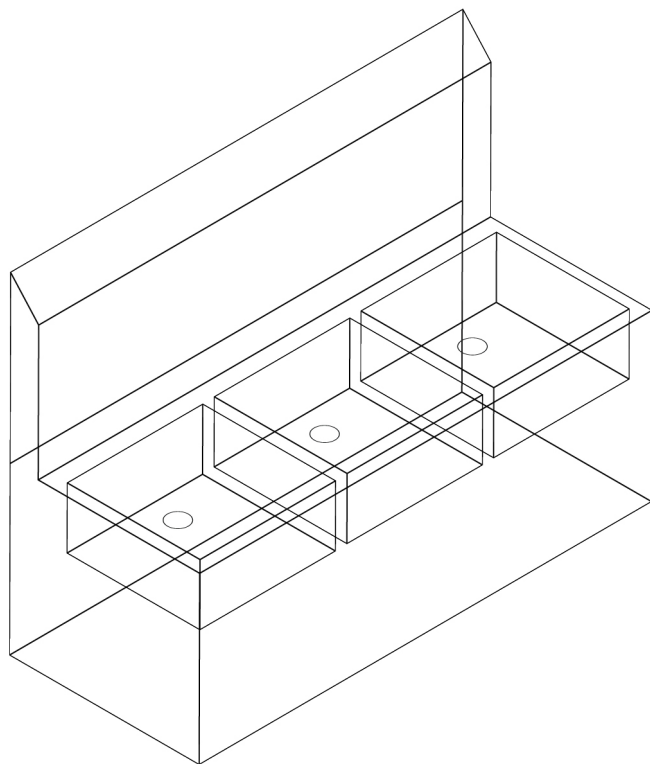


Umywalki wielostanowiskowe wykonane są ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej gat CrNi 18/10 (AISI-304) i grubości 1,5 mm.
Wykonywane są pod zamówienie klienta na określoną długość z dokładnością do 1 cm w wersji z otworami pod baterie lub bez.
Maksymalna długość umywalki to 300 cm.

Mocowanie: do ściany lub stojąca na posadzce.


URL 2

Umywarka rynnowa

Rysunek przekrojowy

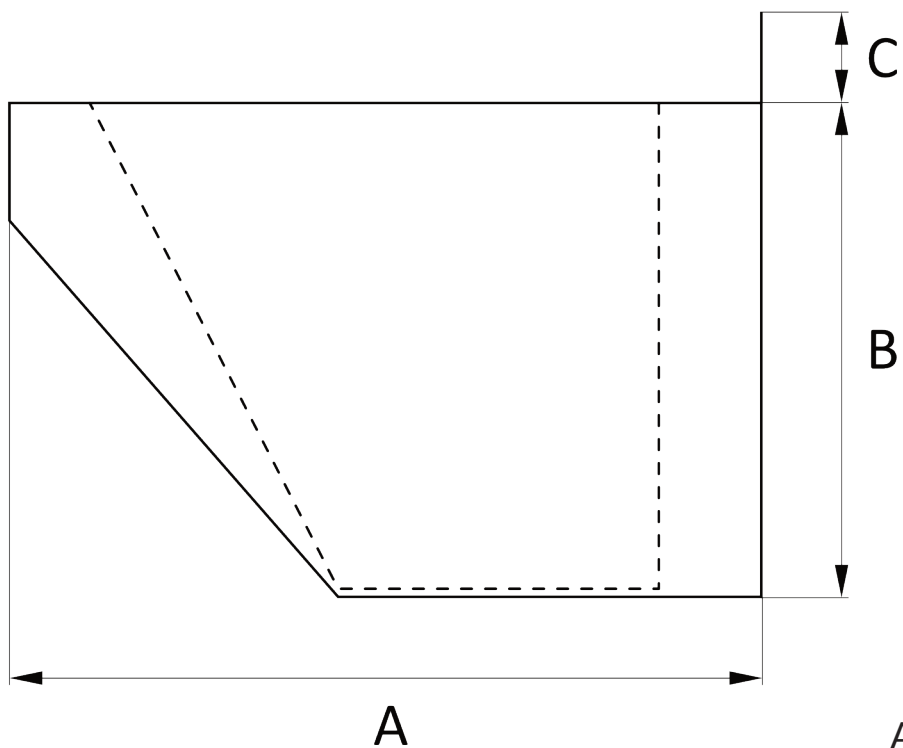


A : 440 mm
B : 225 mm
C : 50 mm

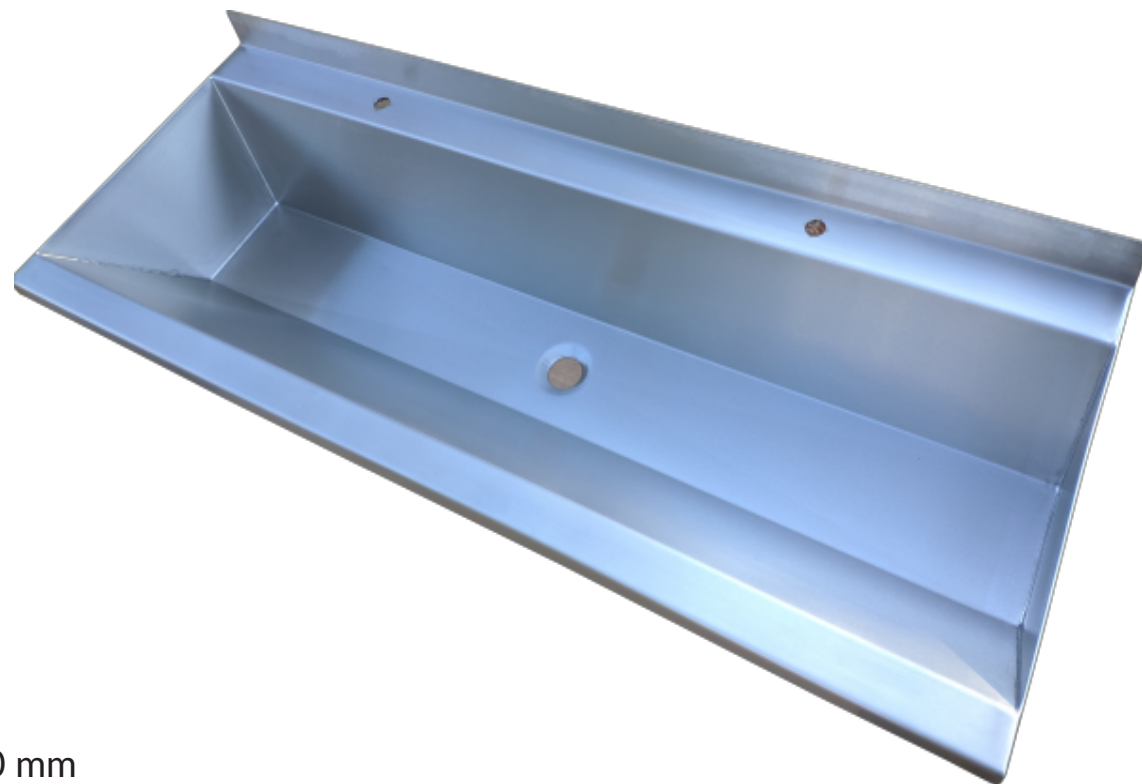

URL 3

Rysunek przekrojowy

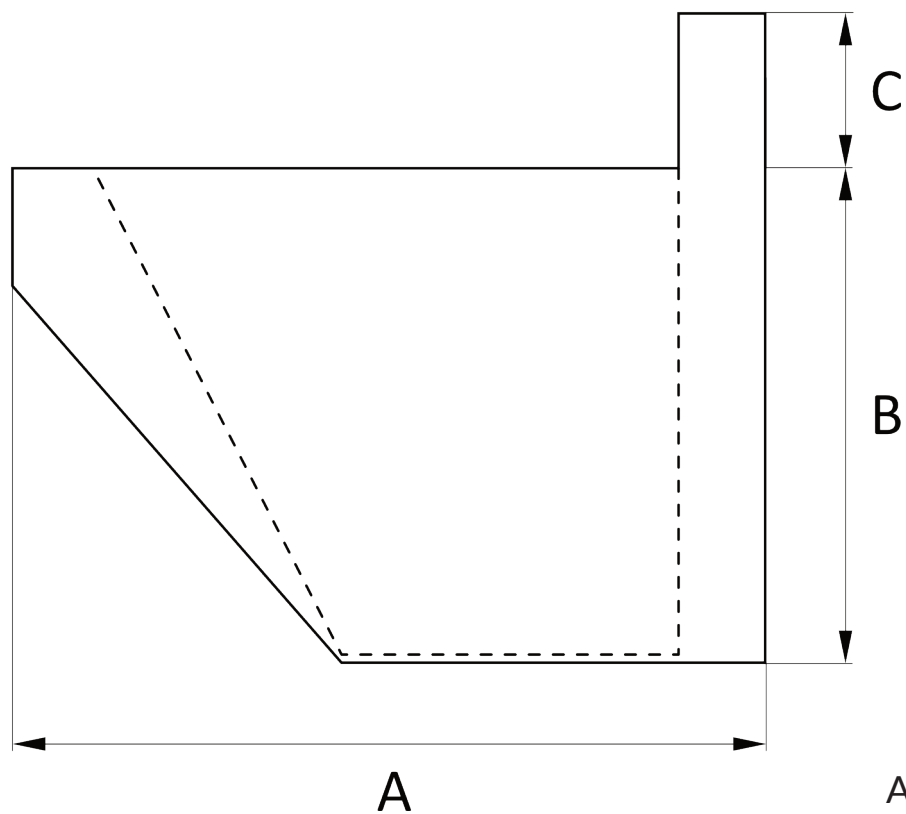


A : 440 mm
B : 225 mm
C : 150 mm

Umywalka rynnowa z niskim panelem



URL 4

Rysunek przekrojowy

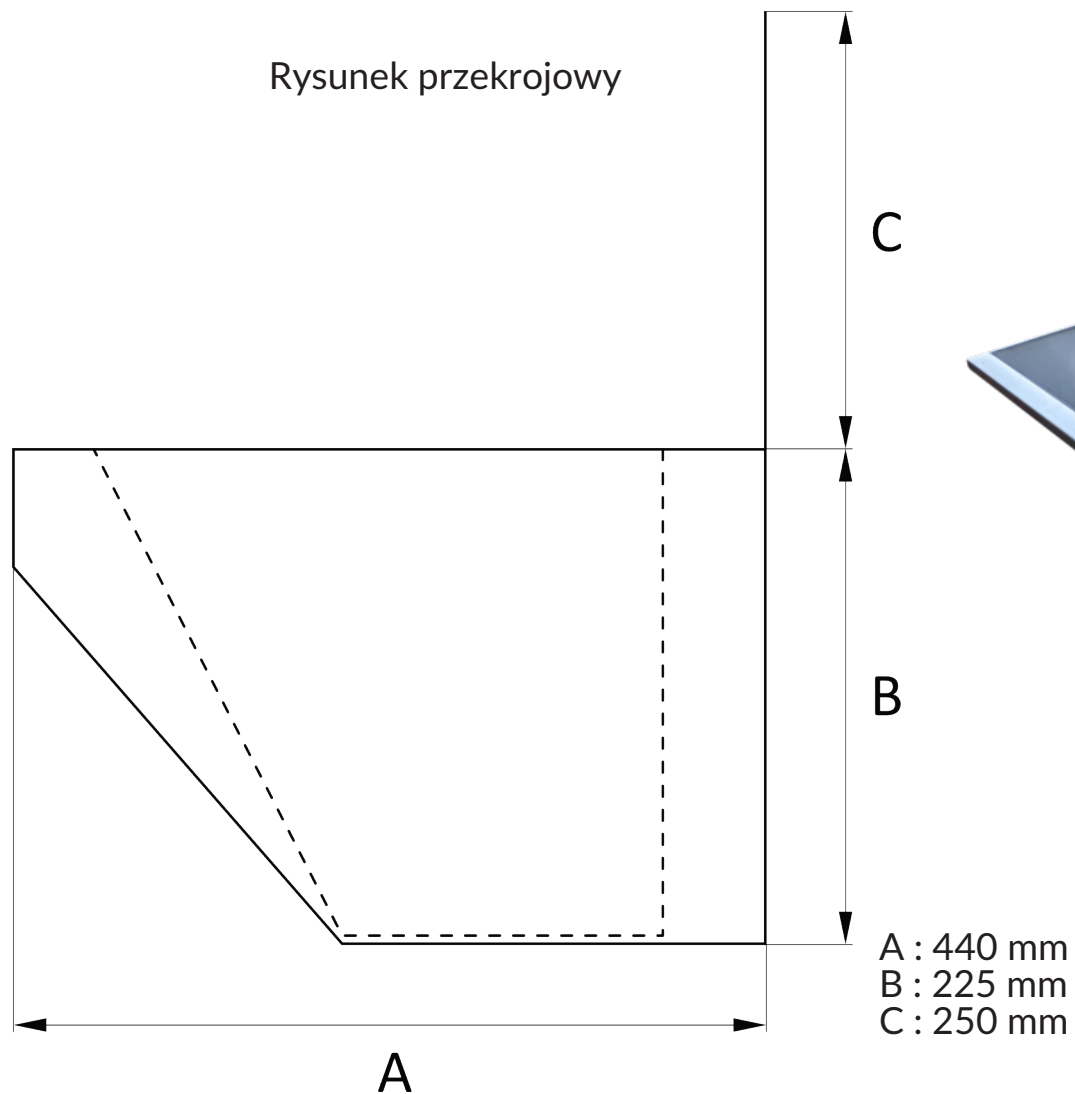


Umywalka rynnowa z osłoną ściany



URL P


Umywalka rynnowa z wysokim panelem

Rysunek przekrojowy

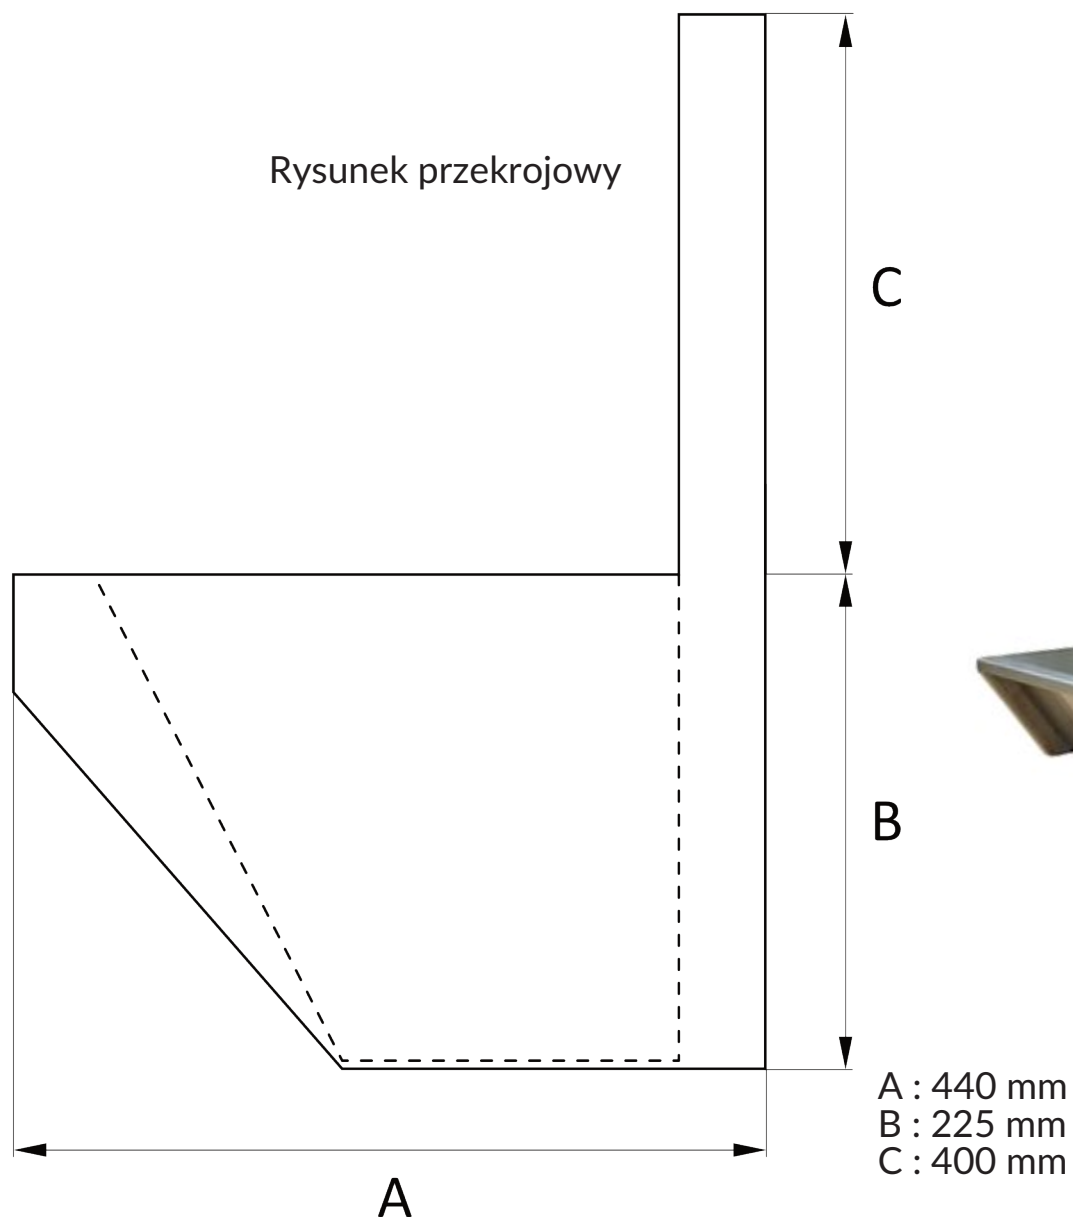

UWK

Rysunek przekrojowy

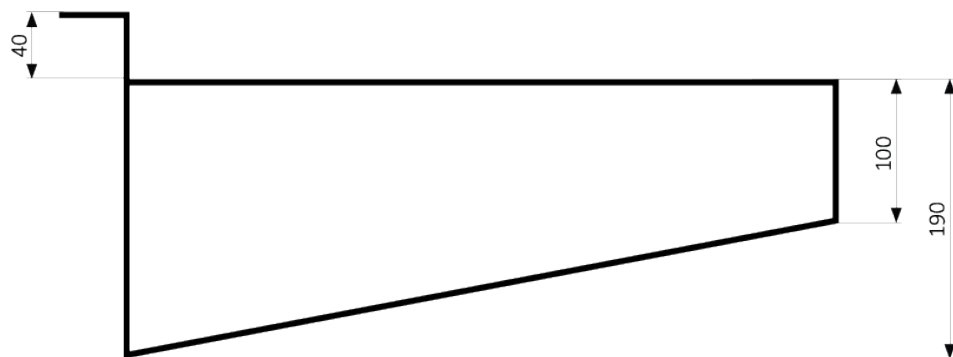

Umywarka wielostanowiskowa




UWK 1 – jednostanowiskowa
UWK 2 – dwustanowiskowa
UWK 3 – trzystanowiskowa

UWK 4 – czterostanowiskowa
UWK 5 – pięciostanowiskowa
UWK 6 – sześciostanowiskowa

UR

Rysunek przekrojowy


Umywalka rynnowa z osłoną syfonu

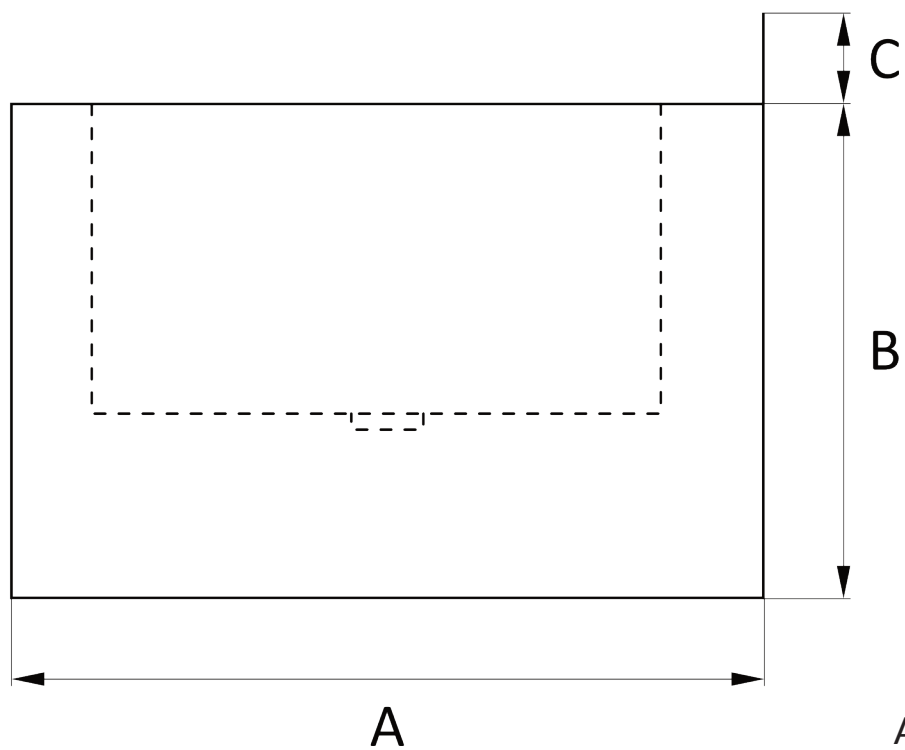


A : 450 mm
B : 350 mm
C : 50 mm

UR 4

Rysunek przekrojowy

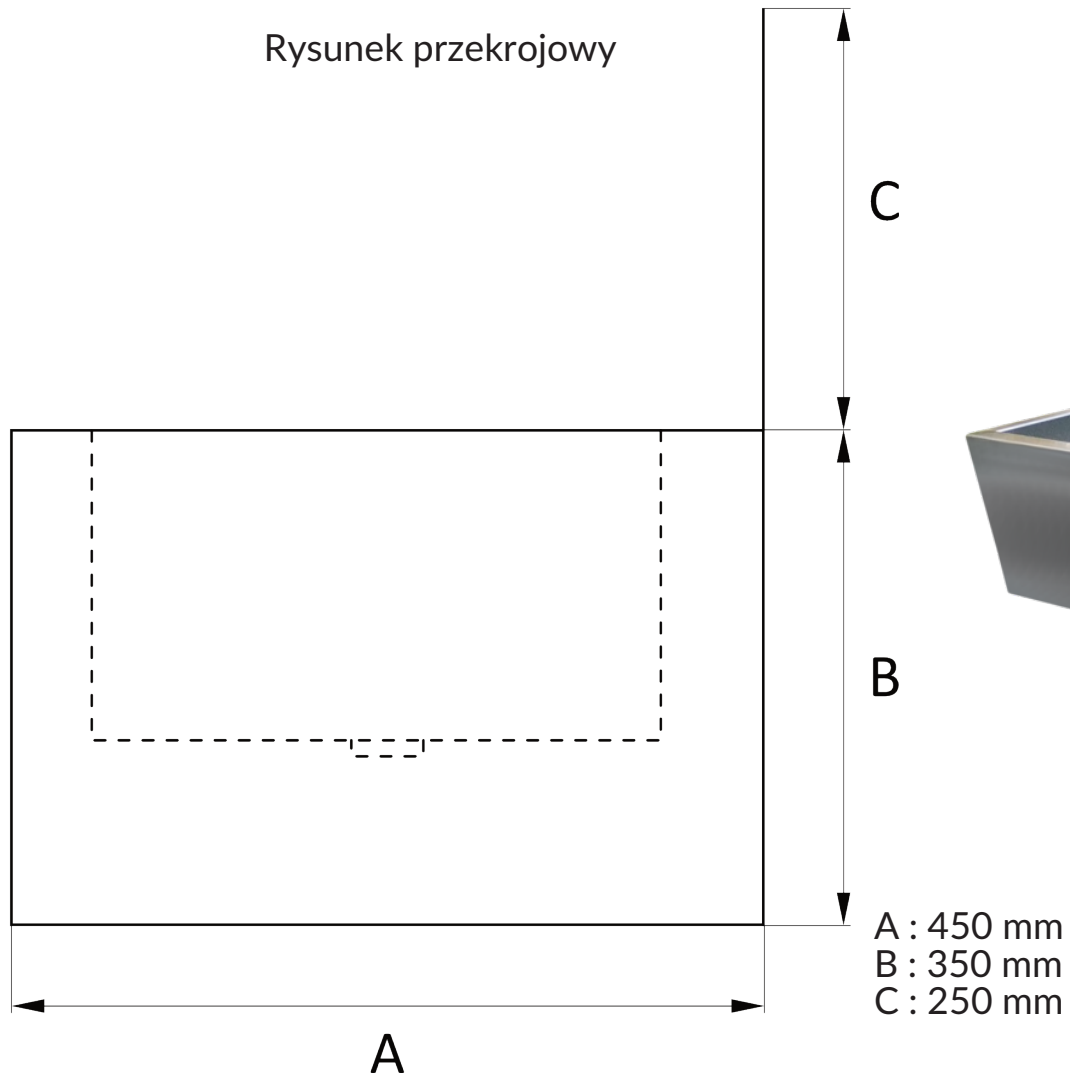


Umywalka rynnowa z osłoną syfonu i ściany

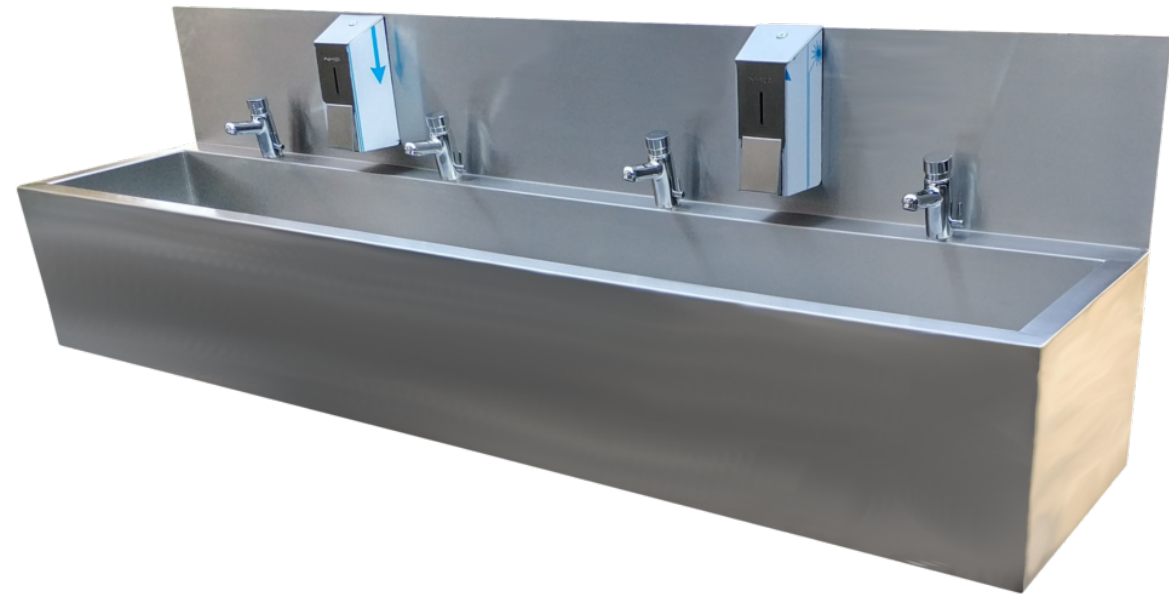

URP

Rysunek przekrojowy

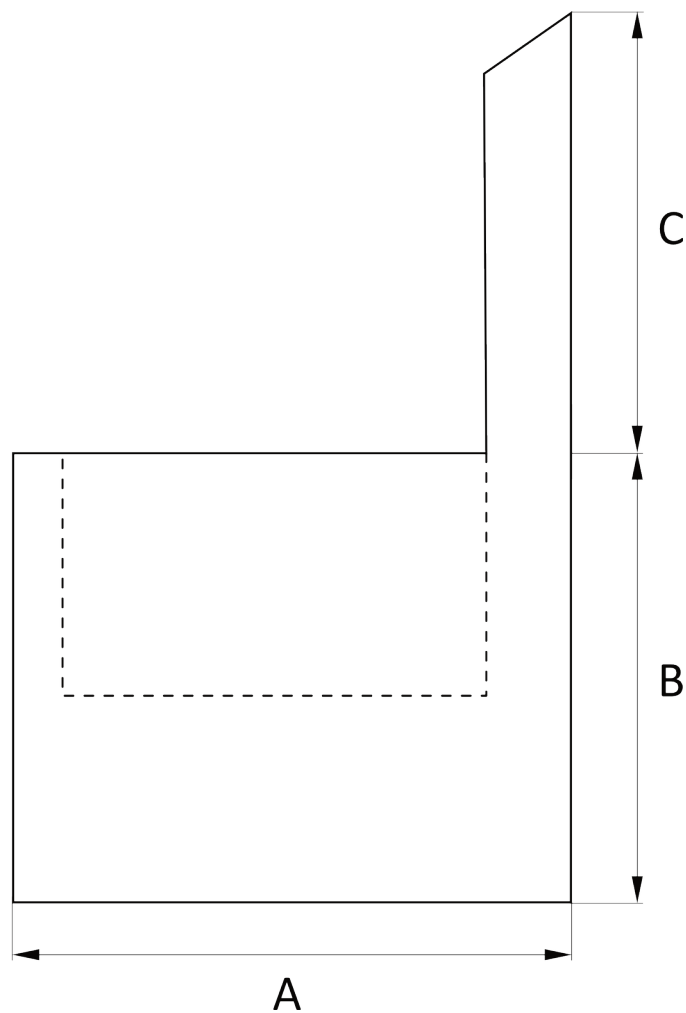

Umywarka rynnowa z panelem przyściennym




A : 455 mm
B : 350 mm
C : 360 mm

UCH

Umywalka chirurgiczna


Rysunek przekrojowy

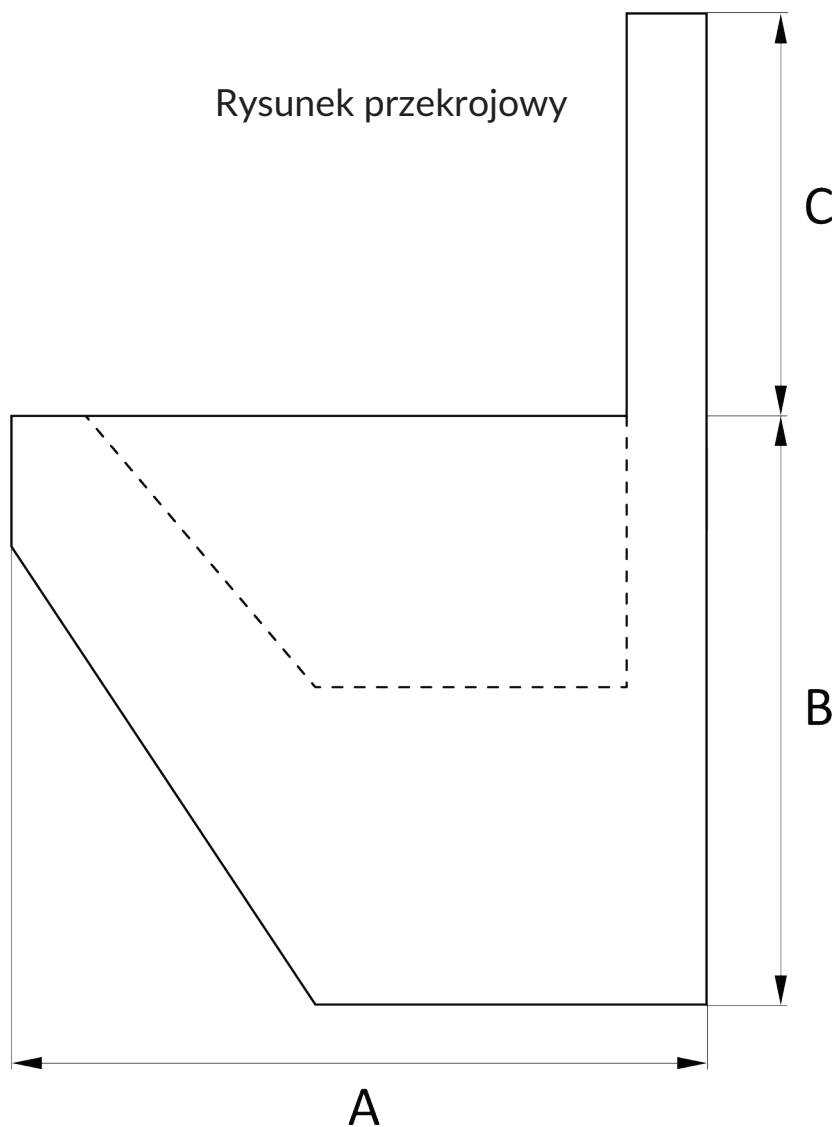

A : 580 mm
B : 540 mm
C : 360 mm

URS

Rysunek przekrojowy

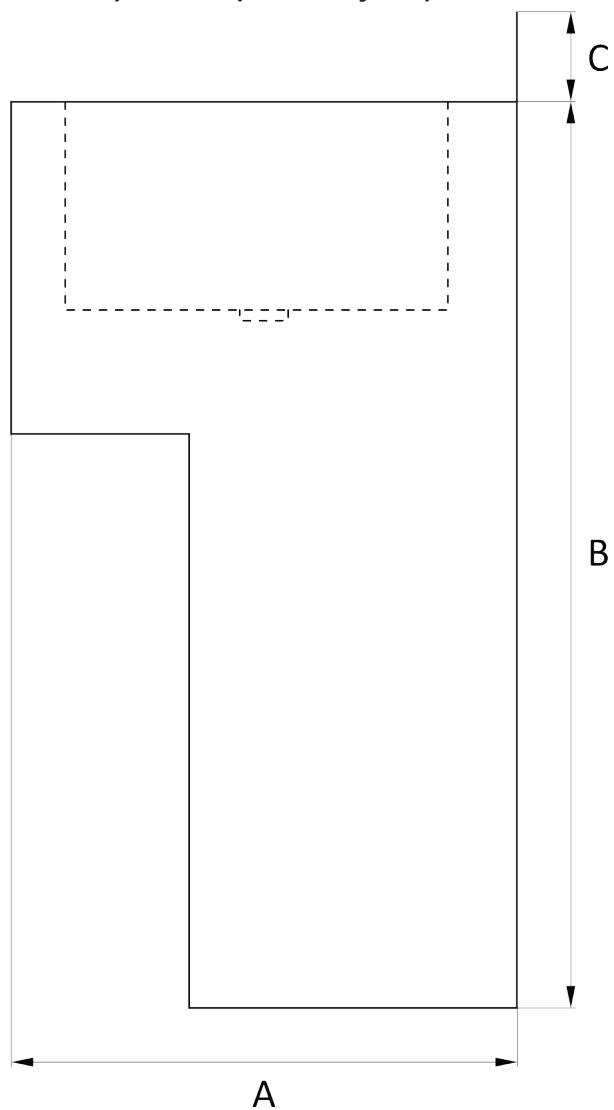

A : 450 mm
B : 850 mm
C : 50 mm


Umywalka rynnowa stojąca



URPS

Umywalka rynnowa stojąca z panelem przyściennym

Rysunek przekrojowy

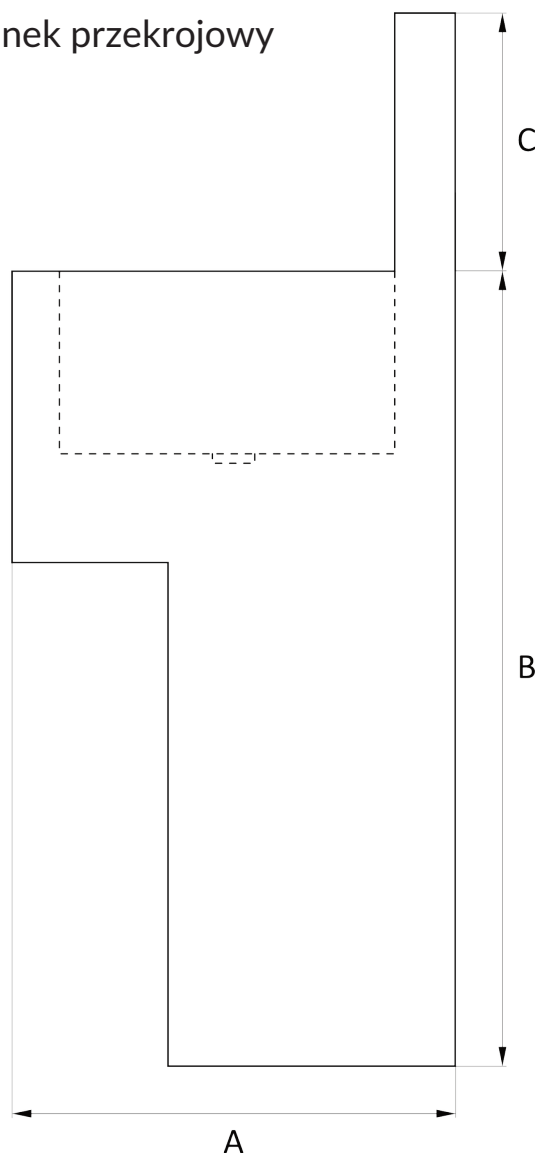


A : 450 mm
B : 850 mm
C : 500 mm




Wypośażenie opcjonalne

Ostona syfonu do umywalek URL

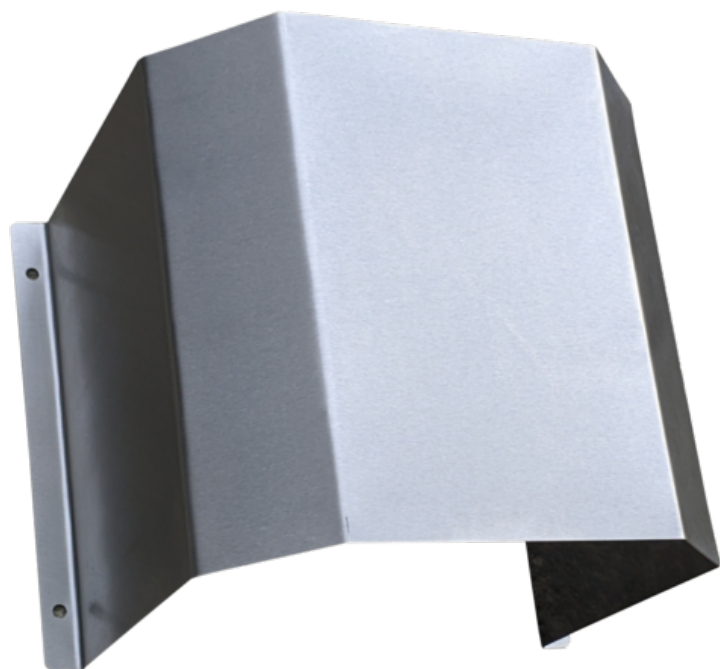

Maskownica umywalki URL

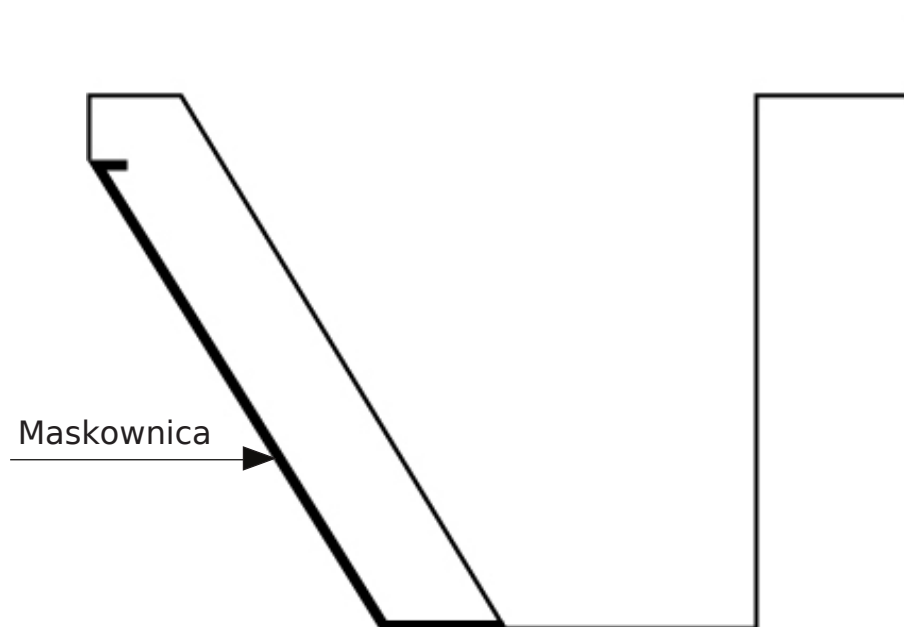

Informacje

Maksymalna długość umywalki wynosi 300 cm.
Na jedno stanowisko przyjmuje się:
50-60 cm - umywalki do miejsc ogólnie dostępnych
70-80 cm - umywalki chirurgiczne

Umywalki wykonujemy w następujących wersjach:

- 1 - bez wyposażenia
- 2 - z bateriami ręcznymi / łokciowymi
- 3 - sterowane fotokomórką
- 4 - uruchamiane kolanem
- 5 - uruchamiane przyciskiem elektronicznym PIEZO
- 6 - inne wg wymagań klienta

Umywalki wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej AISI 304 (1. 403)

Standardowe wyposażenie umywalek obejmuje:

- listwa montażowa (umywalki wiszące)
- syfon z nierdzewnym sitkiem

W przypadku umywalek bezdotykowych zapewnione jest wyposażenie kompletne. Po stronie zamawiającego leży zakup zaworów odcinających i wężyków podłączeniowych.

Wszelkie wyposażenie widoczne na zdjęciach służy celom poglądowym i nie znajduje się w standardowym wyposażeniu umywalki.



Skala ul. Uzdrowska 7, 43-230 Goczałkowice-Zdrój
Tel: 32-4470388, fax: 32-4473035
E-mail: skala@e-skala.pl, www.e-skala.pl