



UMYWALKI WIELOSTANOWISKOWE

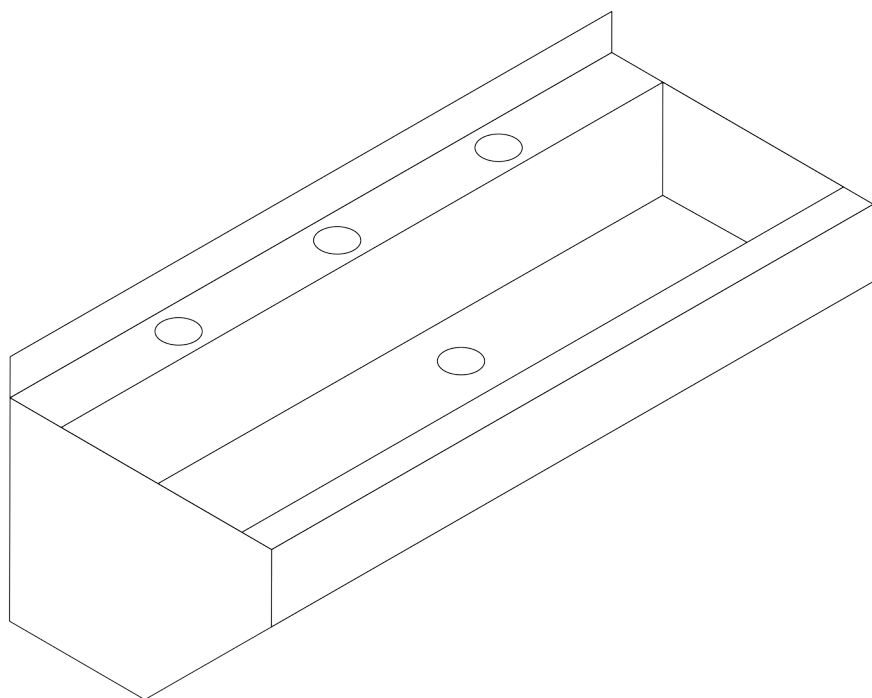

PZH
ECO
CE **URL 2**
UMYWALKA WISZĄCA

WŁAŚCIWOŚCI :

- Umywalka wisząca rynnowa, bez osłony
- Stal kwasoodporna : AISI 304 (1. 403)
- Matowe wykończenie
- Odpływ umieszczony na środku umywalki (na zamówienie można zmienić)
- Otwory pod baterie na życzenie

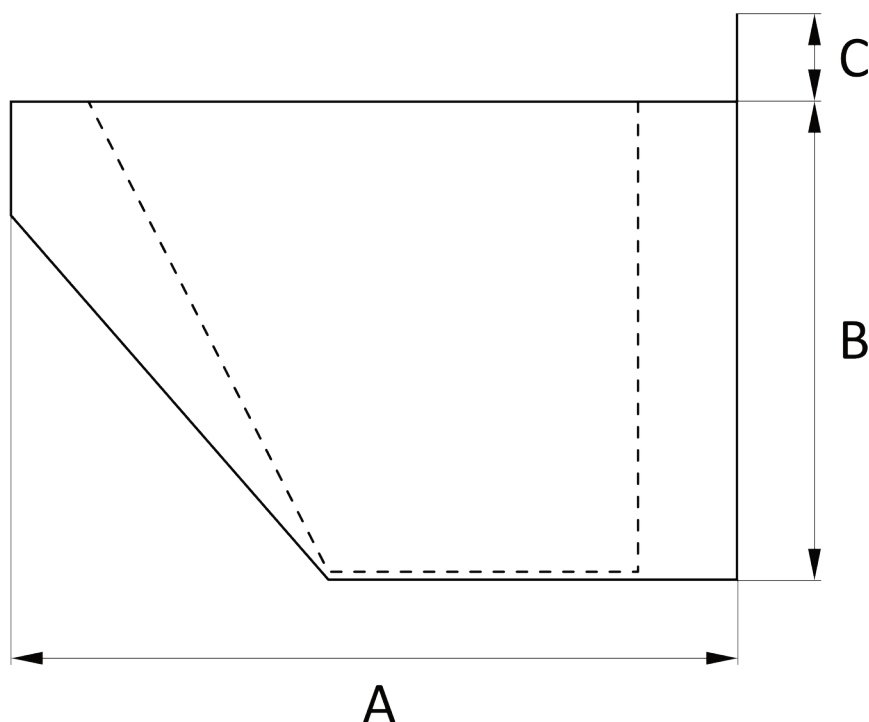

Rysunek przekrojowy :

A: 44 cm
B: 23 cm
C: 5 cm

Długości :

2- stanowiskowa: 100 – 140 cm
3- stanowiskowa: 150 – 210 cm
4- stanowiskowa: 200 – 280 cm
5- stanowiskowa: 250 – 300 cm
6- stanowiskowa: 300 cm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:


- listwa montażowa
- syfon biały z nierdzewnym sitkiem
- otwory pod baterie na życzenie

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE :

- baterie umywalkowe
- osłona syfonu
- maskownica

UMYWALKI WIELOSTANOWISKOWE

WERSJA STOJĄCA URL 2

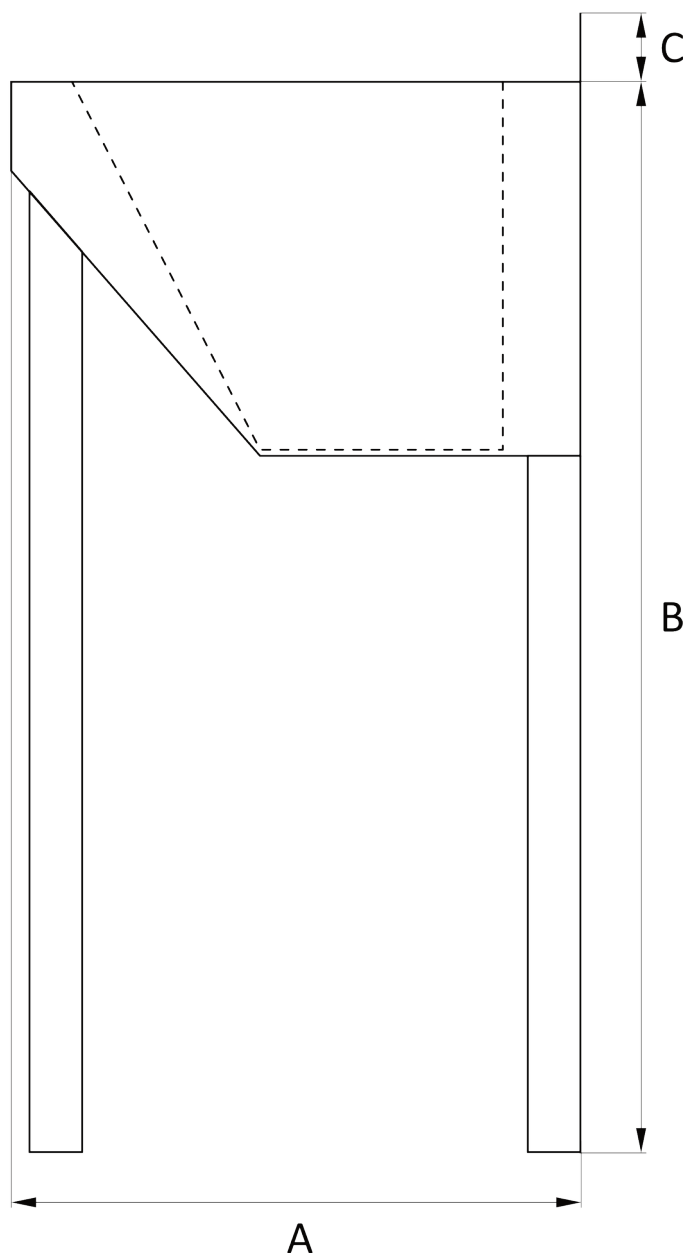

Rysunek przekrojowy :

A: 44 cm
B: 85 cm
C: 5 cm

Długości :

2- stanowiskowa: 100 – 140 cm
3- stanowiskowa: 150 – 210 cm
4- stanowiskowa: 200 – 280 cm
5- stanowiskowa: 250 – 300 cm
6- stanowiskowa: 300 cm


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- regulowana wysokość nóg
- syfon biały z nierdzewnym sitkiem
- otwory pod baterie na życzenie
- regulowane stopy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE :

- baterie umywalkowe
- maskownica

UMYWALKI WIELOSTANOWISKOWE

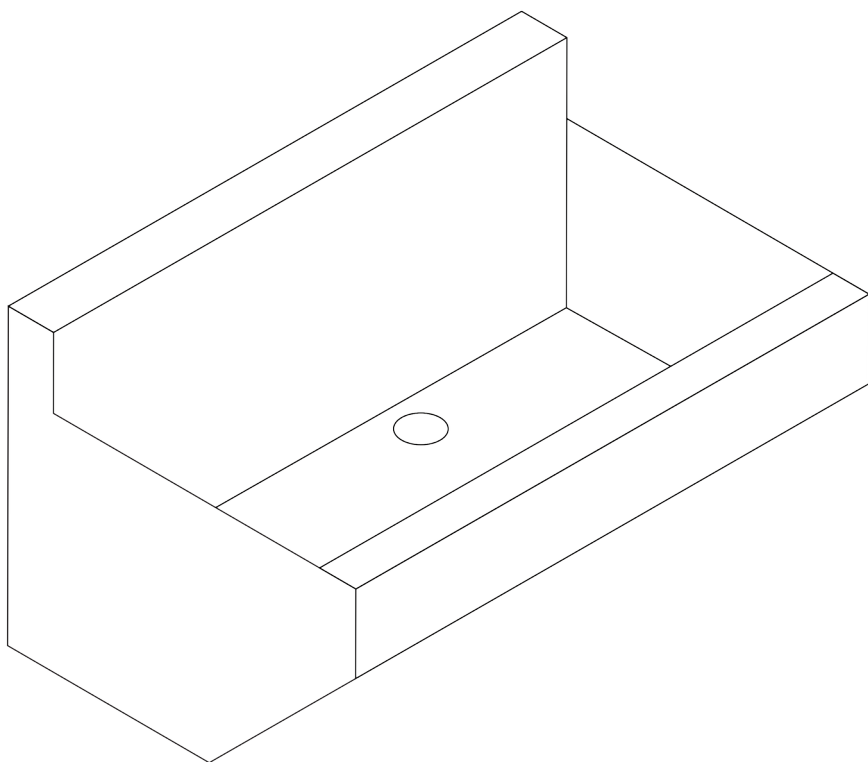

PZH

ECO




URL 3

UMYWALKA WISZĄCA

WŁAŚCIWOŚCI :

- Umywalka wisząca rynnowa, bez ostłony i z niskim panelem
- Stal kwasoodporna : AISI 304 (1. 403)
- Matowe wykończenie
- Odpływ umieszczony na środku umywalki (na zamówienie można zmienić)
- Otwory pod baterie na życzenie

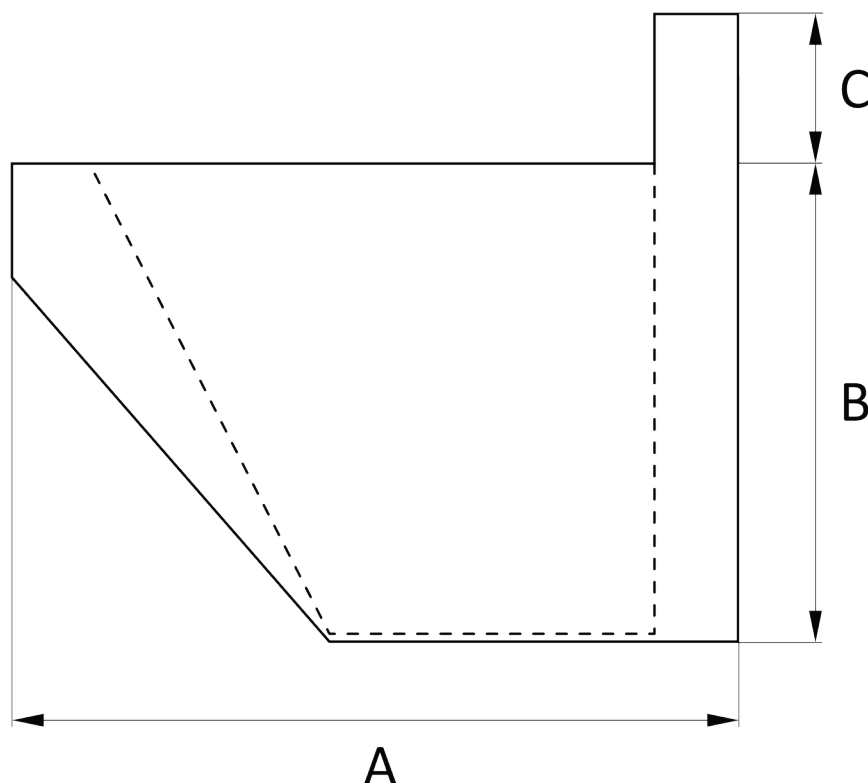

Rysunek przekrojowy :

A: 44 cm
B: 23 cm
C: 15 cm

Długości :

2- stanowiskowa: 100 – 140 cm
3- stanowiskowa: 150 – 210 cm
4- stanowiskowa: 200 – 280 cm
5- stanowiskowa: 250 – 300 cm
6- stanowiskowa: 300 cm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:


- listwa montażowa
- syfon biały z nierdzewnym sitkiem
- otwory pod baterie na życzenie

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE :

- baterie umywalkowe
- osłona syfonu
- maskownica
- czujniki ruchu

UMYWALKI WIELOSTANOWISKOWE

WERSJA STOJĄCA URL 3

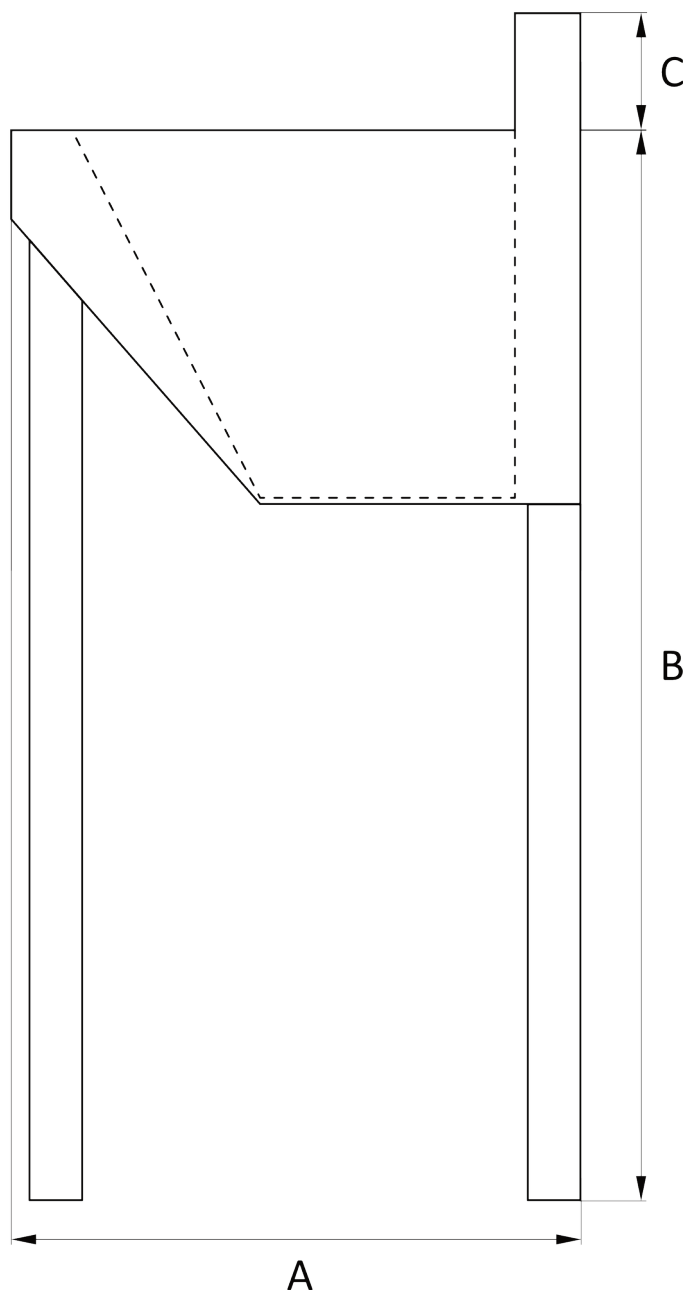

Rysunek przekrojowy :

A: 44 cm
B: 85 cm
C: 15 cm

Długości :

2- stanowiskowa: 100 – 140 cm
3- stanowiskowa: 150 – 210 cm
4- stanowiskowa: 200 – 280 cm
5- stanowiskowa: 250 – 300 cm
6- stanowiskowa: 300 cm


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- regulowana wysokość nóg
- syfon biały z nierdzewnym sitkiem
- otwory pod baterie na życzenie
- regulowane stopy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE :

- baterie umywalkowe
- maskownica

UMYWALKI WIELOSTANOWISKOWE

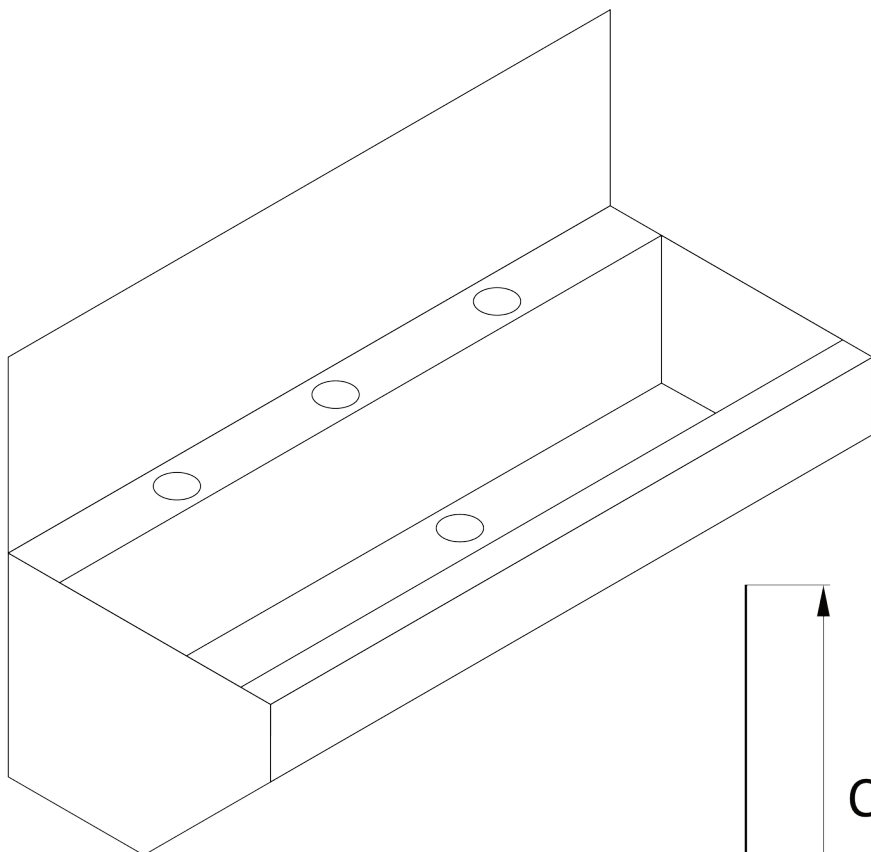

PZH
ECO
CE **URL 4**
UMYWALKA WISZĄCA

WŁAŚCIWOŚCI :


- Umywalka wisząca rynnowa, bez ostony syfonu i z wysoką osłoną ściany
- Stal kwasoodporna : AISI 304 (1. 403)
- Matowe wykończenie
- Odpływ umieszczony na środku umywalki (na zamówienie można zmienić)
- Otwory pod baterie na życzenie

Rysunek przekrojowy :

A: 44 cm
B: 23 cm
C: 25 cm

Długości :

2- stanowiskowa: 100 – 140 cm
3- stanowiskowa: 150 – 210 cm
4- stanowiskowa: 200 – 280 cm
5- stanowiskowa: 250 – 300 cm
6- stanowiskowa: 300 cm

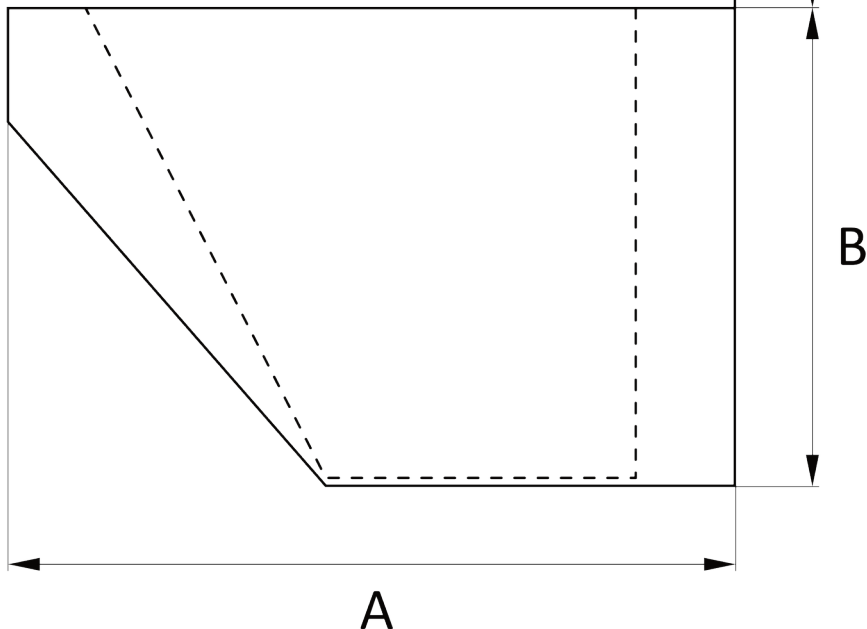

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:


- listwa montażowa
- syfon biały z nierdzewnym sitkiem
- otwory pod baterie na życzenie

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE :

- baterie umywalkowe
- osłona syfonu
- maskownica

UMYWALKI WIELOSTANOWISKOWE

WERSJA STOJĄCA URL 4

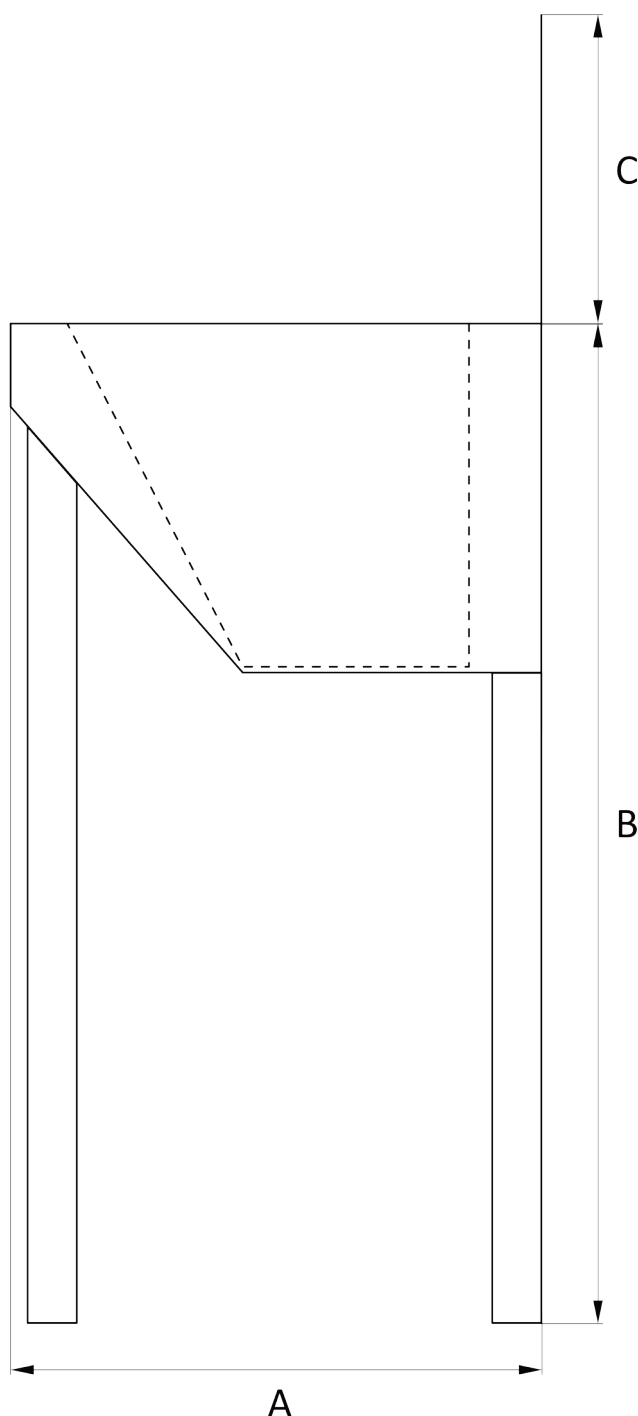

Rysunek przekrojowy :

A: 44 cm
B: 85 cm
C: 25 cm

Długości :

2- stanowiskowa: 100 – 140 cm
3- stanowiskowa: 150 – 210 cm
4- stanowiskowa: 200 – 280 cm
5- stanowiskowa: 250 – 300 cm
6- stanowiskowa: 300 cm


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- regulowana wysokość nóg
- syfon biały z nierdzewnym sitkiem
- otwory pod baterie na życzenie
- regulowane stopy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE :

- baterie umywalkowe
- maskownica

UMYWALKI WIELOSTANOWISKOWE

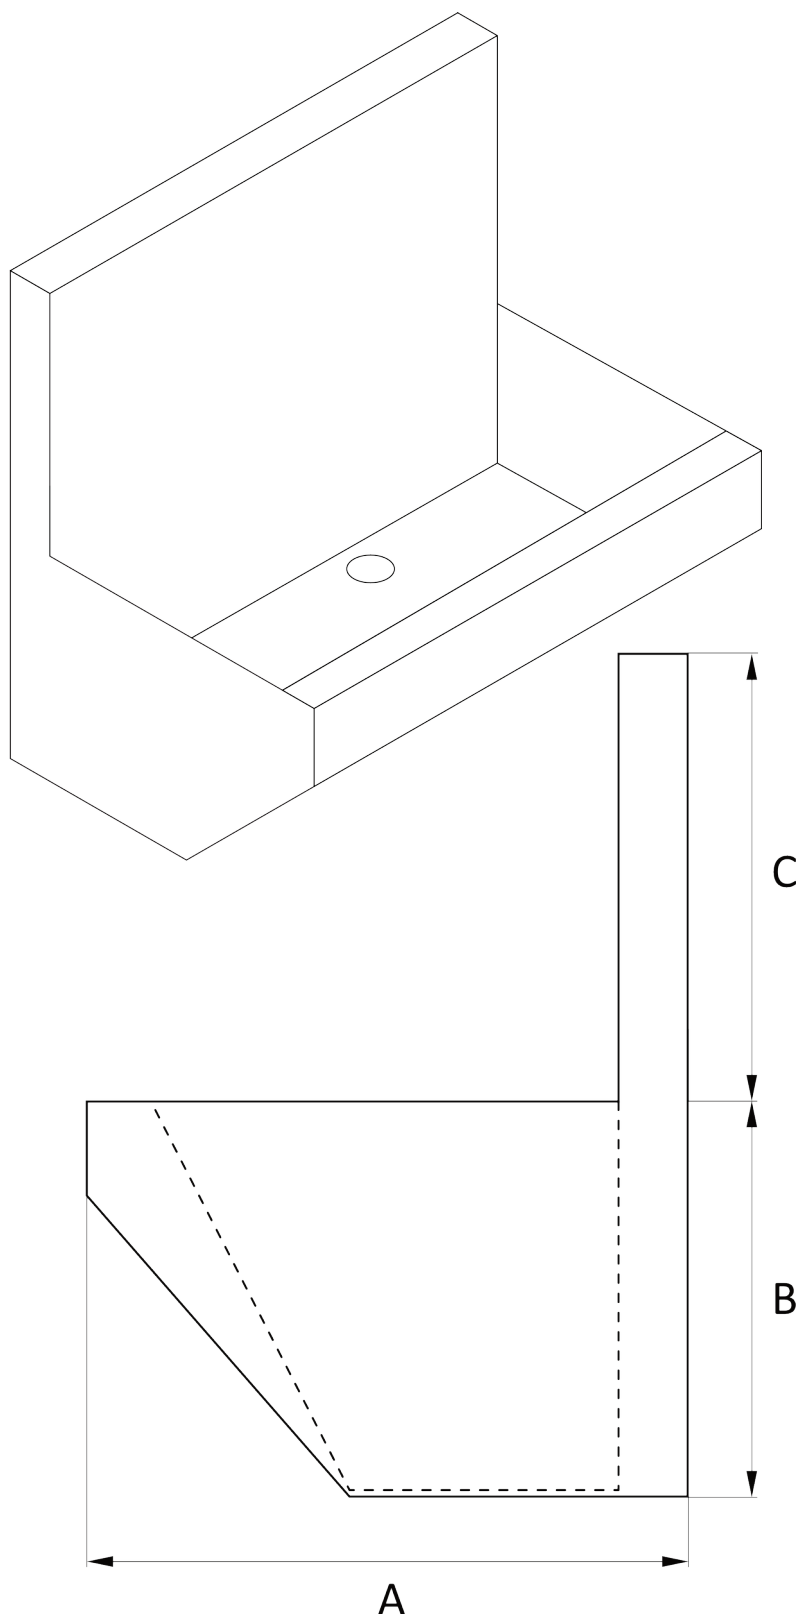

PZH
ECO
CE **URL P**
UMYWALKA WISZĄCA

WŁAŚCIWOŚCI :

- Umywalka wisząca rynnowa, bez ostro-
ny syfonu i z wysokim panelem
- Stal kwasoodporna : AISI 304 (1. 403)
- Matowe wykończenie
- Odpływ umieszczony na środku umy-
walki (na zamówienie można zmienić)
- Otwory pod baterie na życzenie

Rysunek przekrojowy :

A: 44 cm
B: 23 cm
C: 40 cm

Długości :

2- stanowiskowa: 100 – 140 cm
3- stanowiskowa: 150 – 210 cm
4- stanowiskowa: 200 – 280 cm
5- stanowiskowa: 250 – 300 cm
6- stanowiskowa: 300 cm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:


- listwa montażowa
- syfon biały z nierdzewnym sitkiem
- otwory pod baterie na życzenie

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE :

- baterie umywalkowe
- osłona syfonu
- maskownica
- czujniki ruchu

UMYWALKI WIELOSTANOWISKOWE

WERSJA STOJĄCA URL P

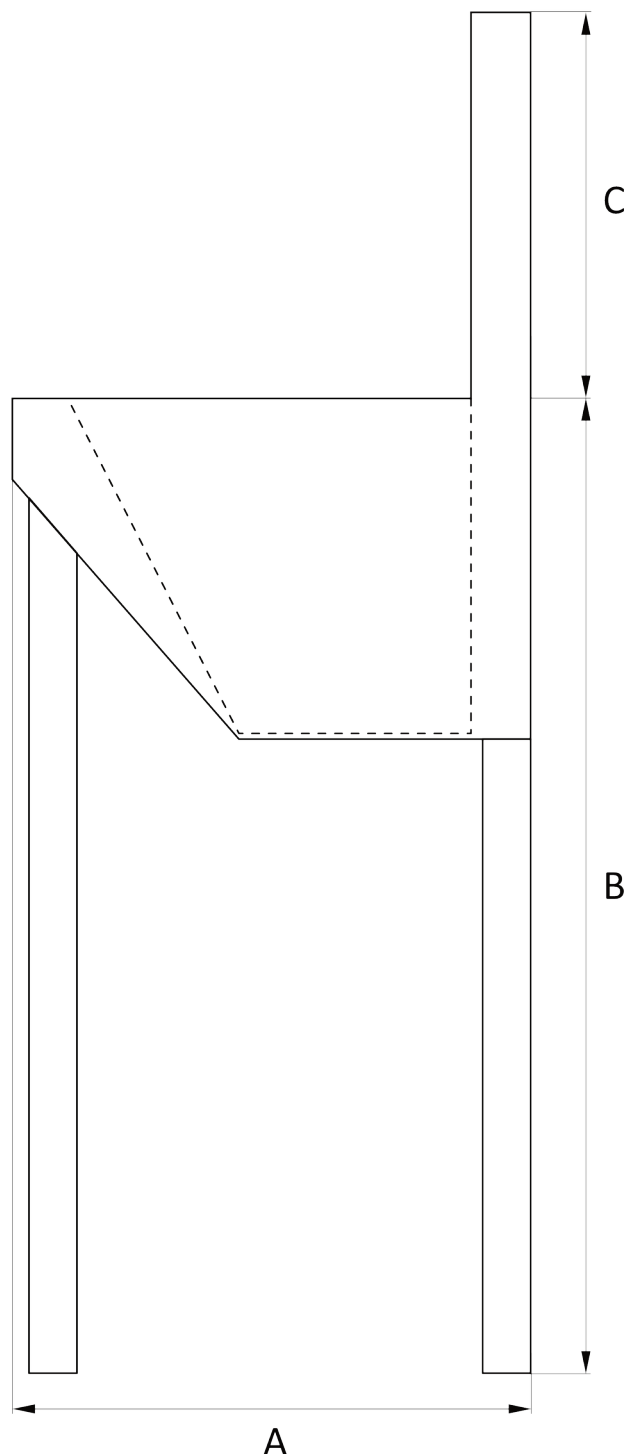

Rysunek przekrojowy :

A: 44 cm
B: 85 cm
C: 40 cm

Długości :

2- stanowiskowa: 100 – 140 cm
3- stanowiskowa: 150 – 210 cm
4- stanowiskowa: 200 – 280 cm
5- stanowiskowa: 250 – 300 cm
6- stanowiskowa: 300 cm


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- regulowana wysokość nóg
- syfon biały z nierdzewnym sitkiem
- otwory pod baterie na życzenie
- regulowane stopy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE :

- baterie umywalkowe
- maskownica


UMYWALKI WIELOSTANOWISKOWE

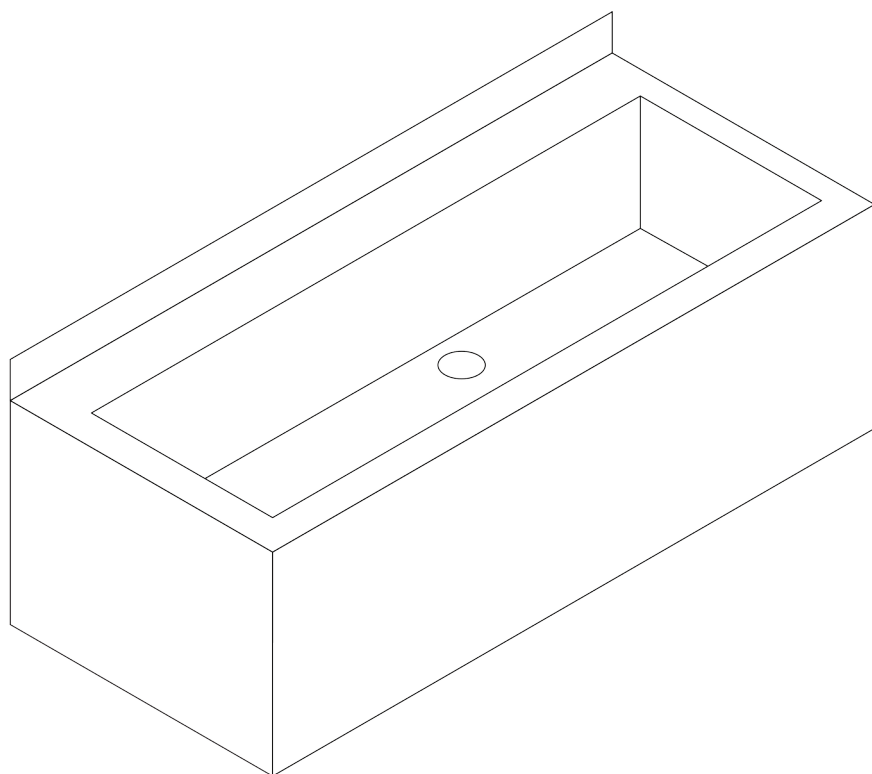

WŁAŚCIWOŚCI :

- Umywalka wisząca rynnowa, z osłoną syfonu
- Stal kwasoodporna : AISI 304 (1. 403)
- Matowe wykończenie
- Odpływ umieszczony na środku umywalki (na zamówienie można zmienić)
- Otwory pod baterie na życzenie

Rysunek przekrojowy :

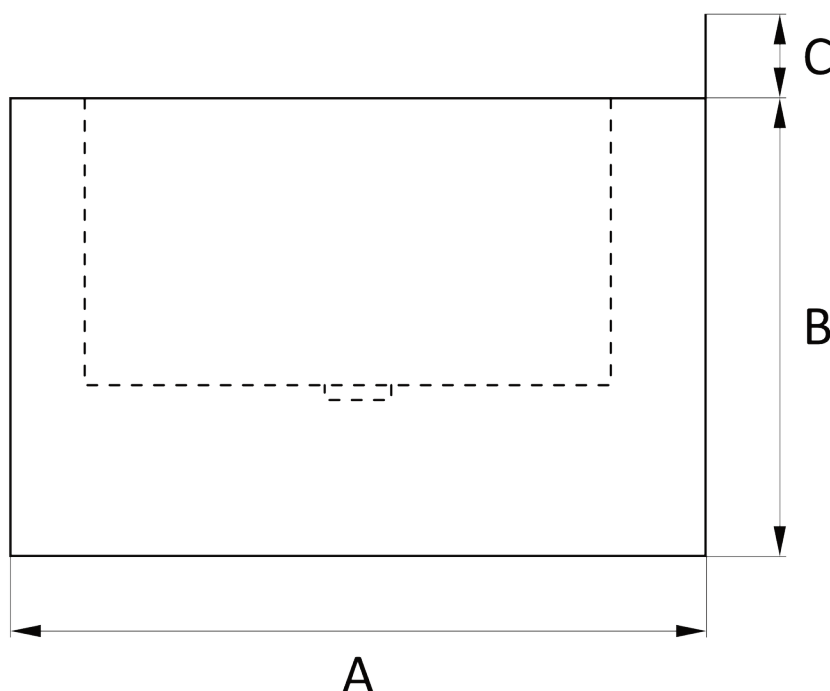

A: 46 cm
B: 35 cm
C: 5 cm
Głębokość komory : 15 cm

Długości :

2- stanowiskowa: 100 – 140 cm
3- stanowiskowa: 150 – 210 cm
4- stanowiskowa: 200 – 280 cm
5- stanowiskowa: 250 – 300 cm
6- stanowiskowa: 300 cm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:


- listwa montażowa
- syfon biały z nierdzewnym sitkiem
- otwory pod baterie na życzenie

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE :

- baterie umywalkowe
- zawory kolanowe
- czujniki bezdotykowe

UMYWALKI WIELOSTANOWISKOWE

WERSJA STOJĄCA UR

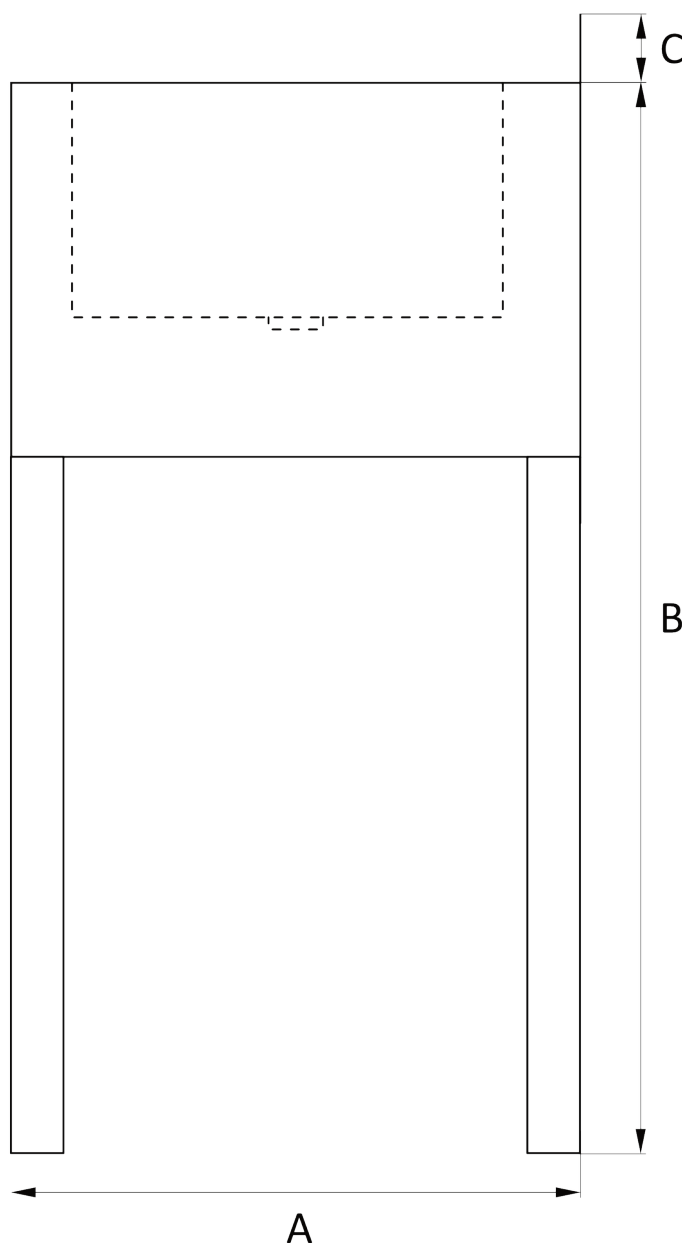

Rysunek przekrojowy :

A: 46 cm
B: 85 cm
C: 5 cm

Długości :

2- stanowiskowa: 100 – 140 cm
3- stanowiskowa: 150 – 210 cm
4- stanowiskowa: 200 – 280 cm
5- stanowiskowa: 250 – 300 cm
6- stanowiskowa: 300 cm


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- regulowana wysokość nóg
- syfon biały z nierdzewnym sitkiem
- otwory pod baterie na życzenie
- regulowane stopy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE :

- baterie umywalkowe
- maskownica

UMYWALKI WIELOSTANOWISKOWE

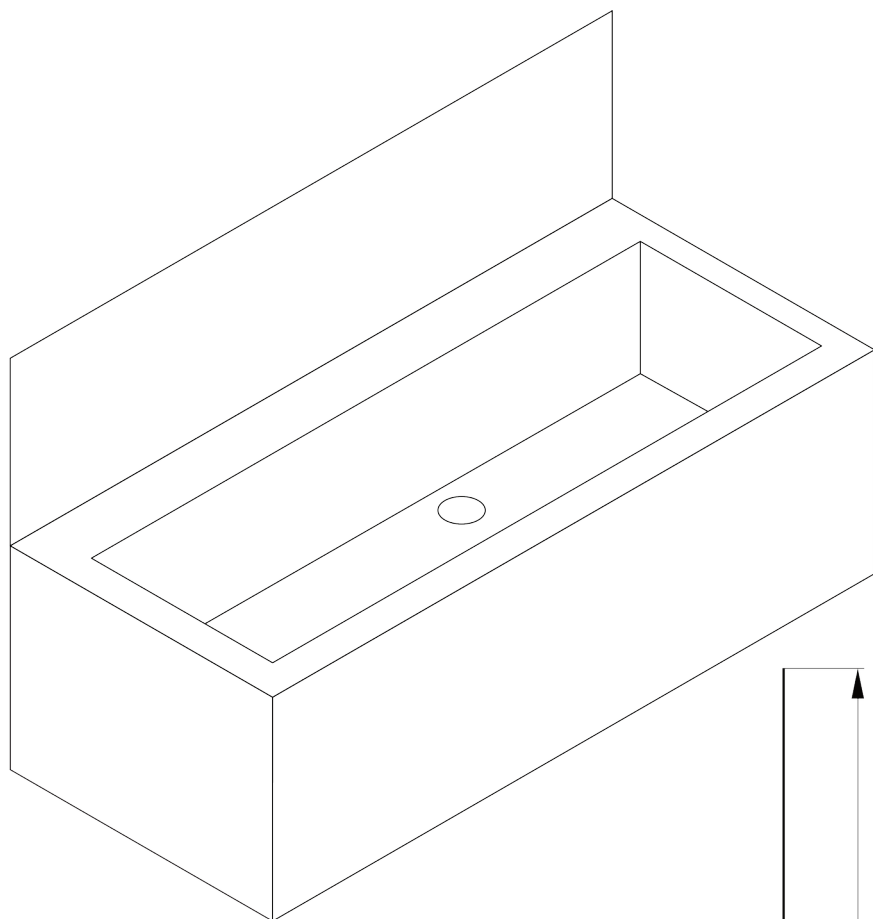

UR 4

UMYWALKA WISZĄCA

WŁAŚCIWOŚCI :


- Umywalka wisząca rynnowa, z osłoną syfonu i ściany
- Stal kwasoodporna : AISI 304 (1. 403)
- Matowe wykończenie
- Odpływ umieszczony na środku umywalki (na zamówienie można zmienić)
- Otwory pod baterie na życzenie

Rysunek przekrojowy :

A: 45 cm
B: 35 cm
C: 25 cm
Głębokość komory : 15 cm

Długości :

2- stanowiskowa: 100 – 140 cm
3- stanowiskowa: 150 – 210 cm
4- stanowiskowa: 200 – 280 cm
5- stanowiskowa: 250 – 300 cm
6- stanowiskowa: 300 cm

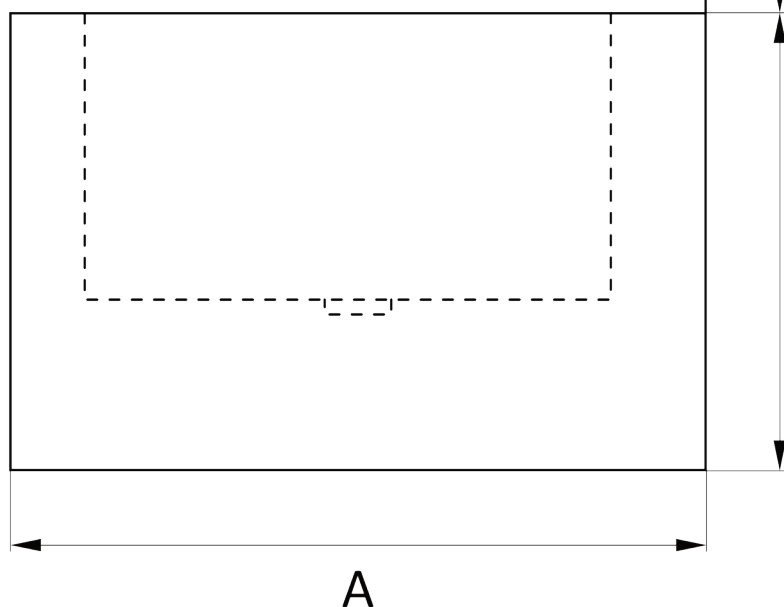

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:


- listwa montażowa
- syfon biały z nierdzewnym sitkiem
- otwory pod baterie na życzenie

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE :

- baterie umywalkowe
- zawory kolanowe
- czujniki bezdotykowe

UMYWALKI WIELOSTANOWISKOWE

WERSJA STOJĄCA UR 4

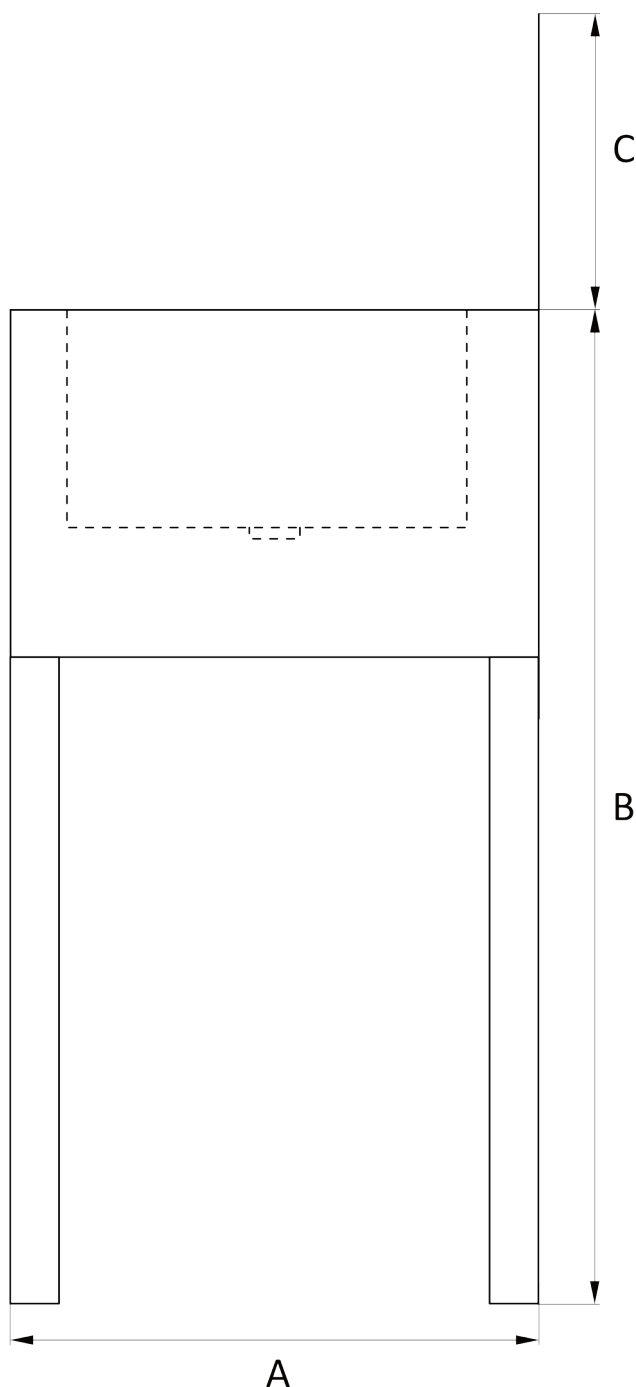

Rysunek przekrojowy :

A: 46 cm
B: 85 cm
C: 25 cm
Głębokość komory : 15 cm

Długości :

2- stanowiskowa: 100 – 140 cm
3- stanowiskowa: 150 – 210 cm
4- stanowiskowa: 200 – 280 cm
5- stanowiskowa: 250 – 300 cm
6- stanowiskowa: 300 cm


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- regulowana wysokość nóg
- syfon biały z nierdzewnym sitkiem
- otwory pod baterie na życzenie
- regulowane stopy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE :

- baterie umywalkowe
- maskownica

UMYWALKI WIELOSTANOWISKOWE

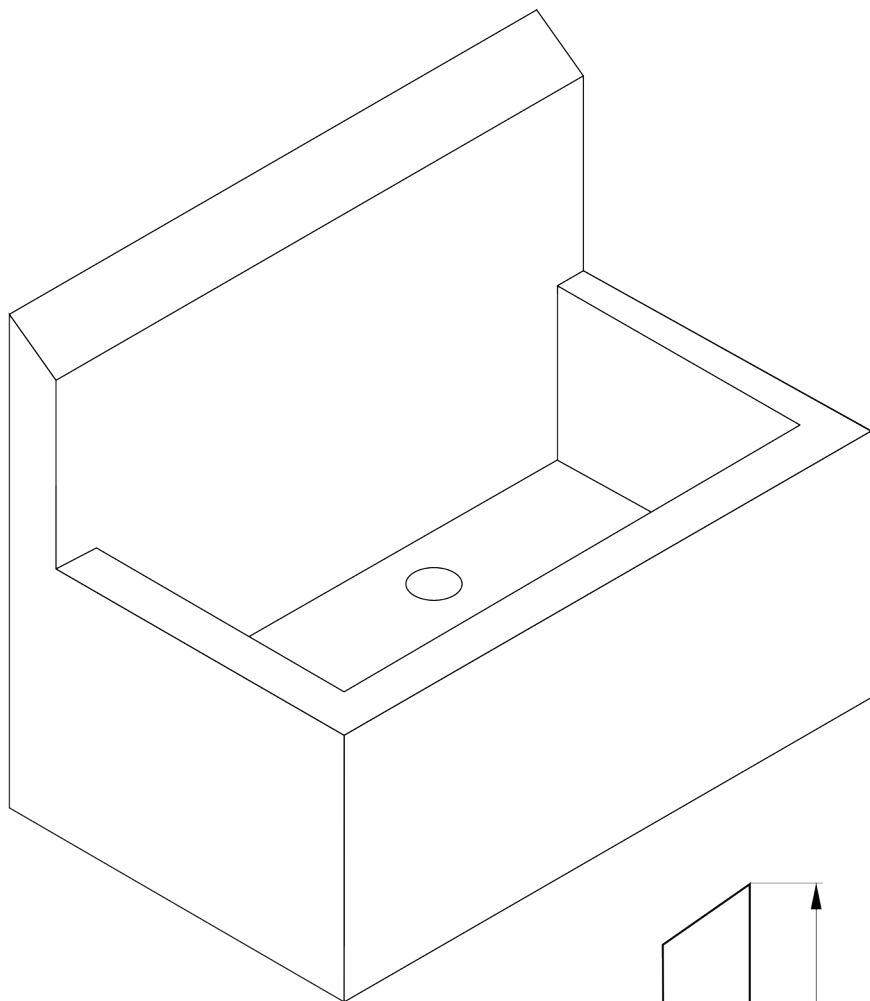

UR P

UMYWALKA WISZĄCA

WŁAŚCIWOŚCI :

- Umywalka wisząca rynnowa, z osłoną syfonu i z wysokim panelem
- Stal kwasoodporna : AISI 304 (1. 403)
- Matowe wykończenie
- Odpływ umieszczony na środku umywalki (na zamówienie można zmienić)
- Otwory pod baterie na życzenie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- listwa montażowa
- syfon biały z nierdzewnym sitkiem
- otwory pod baterie na życzenie

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE :


- baterie umywalkowe
- zawory kolanowe
- czujniki ruchu

Rysunek przekrojowy :

A: 46 cm
B: 35 cm
C: 36 cm
Głębokość komory : 15 cm


Długości :

2- stanowiskowa: 100 – 140 cm
3- stanowiskowa: 150 – 210 cm
4- stanowiskowa: 200 – 280 cm
5- stanowiskowa: 250 – 300 cm
6- stanowiskowa: 300 cm

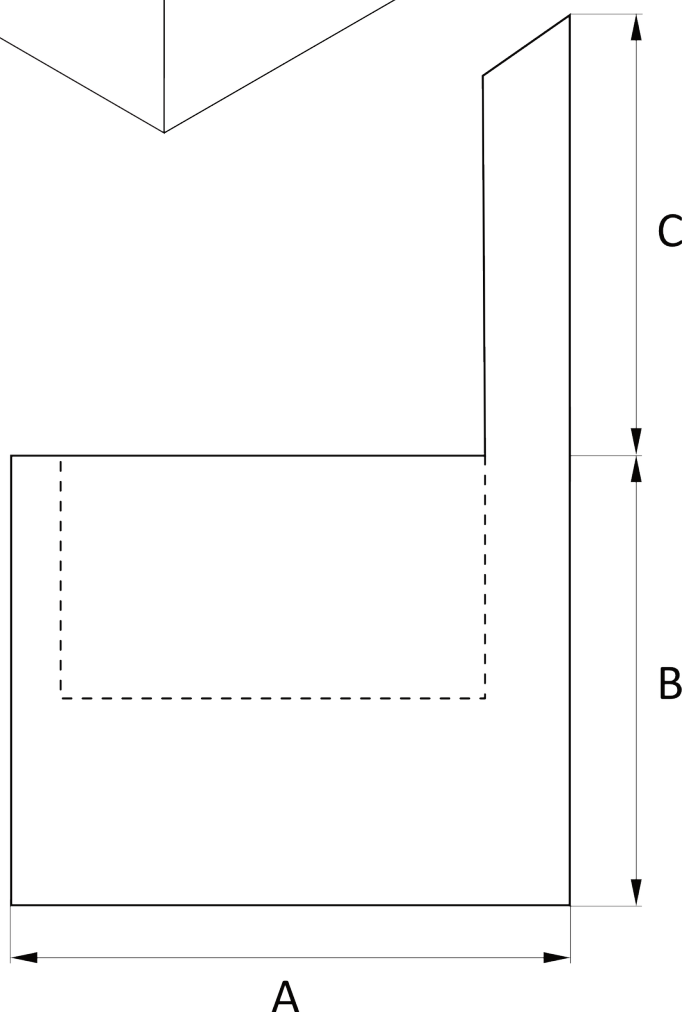

UMYWALKI WIELOSTANOWISKOWE

WERSJA STOJĄCA URP

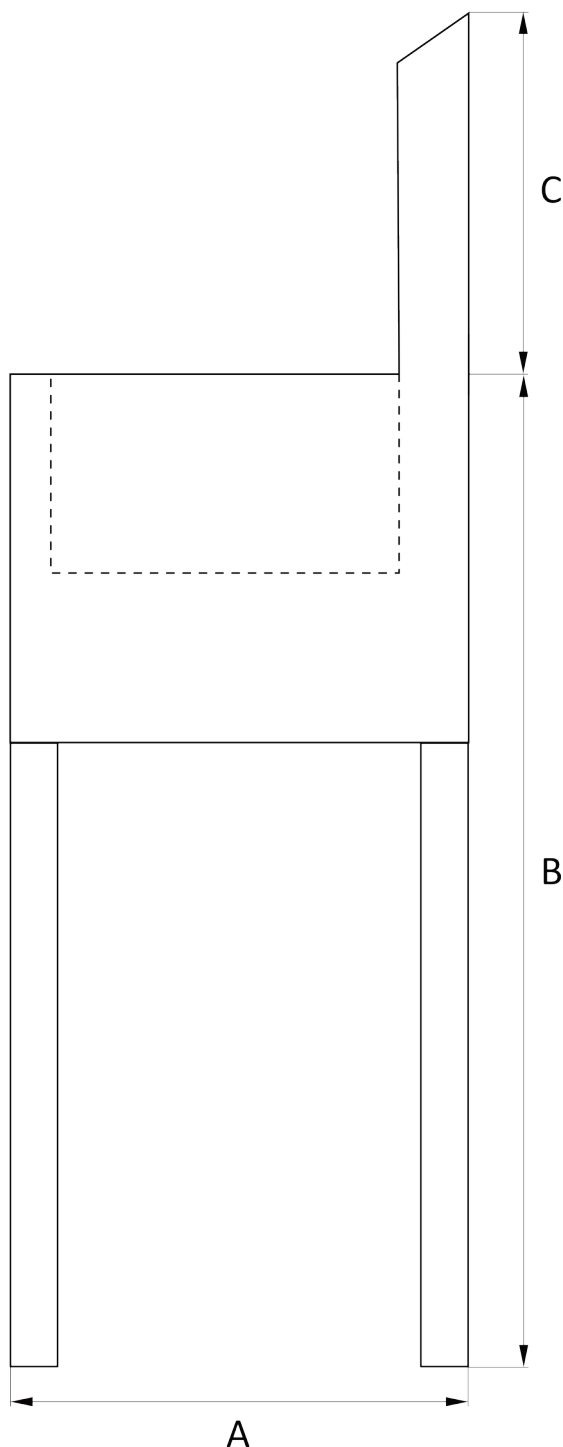

Rysunek przekrojowy :

A: 46 cm
B: 85 cm
C: 36 cm
Głębokość komory : 15 cm

Długości :

2- stanowiskowa: 100 – 140 cm
3- stanowiskowa: 150 – 210 cm
4- stanowiskowa: 200 – 280 cm
5- stanowiskowa: 250 – 300 cm
6- stanowiskowa: 300 cm


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- regulowana wysokość nóg
- syfon biały z nierdzewnym sitkiem
- otwory pod baterie na życzenie
- regulowane stopy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE :

- baterie umywalkowe
- maskownica

UMYWALKI WIELOSTANOWISKOWE

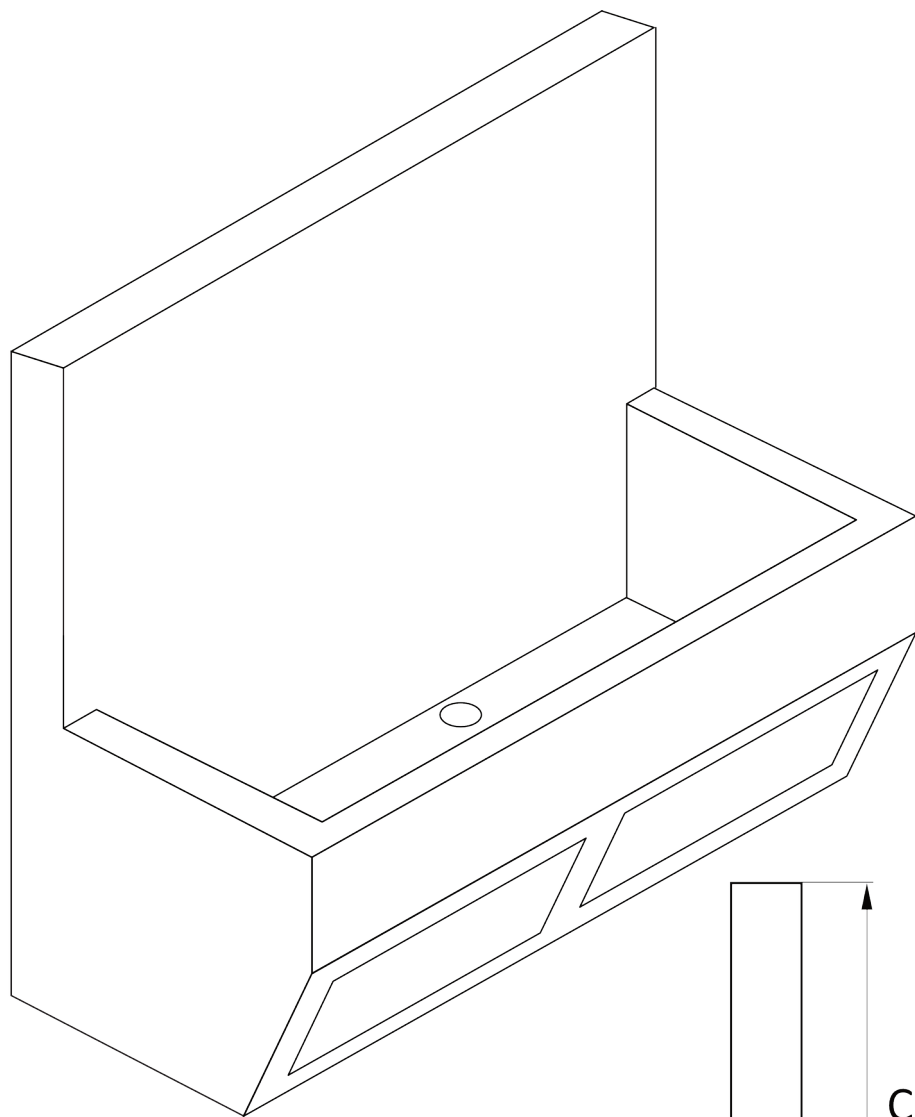

WŁAŚCIWOŚCI :

- Umywalka wisząca rynnowa, przeznaczona na bloki operacyjne
- Stal kwasoodporna : AISI 304 (1. 403)
- Matowe wykończenie
- Odpływ umieszczony na środku umywalki (na zamówienie można zmienić)
- Otwory pod baterie na życzenie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- listwa montażowa
- syfon biały z nierdzewnym sitkiem
- otwory pod baterie na życzenie

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE :


- C - baterie umywalkowe łokciowe
- baterie umywalkowe bezdotykowe
- podajniki szczotek, papieru, mydła

Rysunek przekrojowy :


A: 58 cm
B: 52 cm
C: 37 cm
Głębokość komory : 25 cm

Długości :

2- stanowiskowa: 120 – 180 cm
3- stanowiskowa: 180 – 240 cm
4- stanowiskowa: 240 – 300 cm
5- stanowiskowa: 300 cm

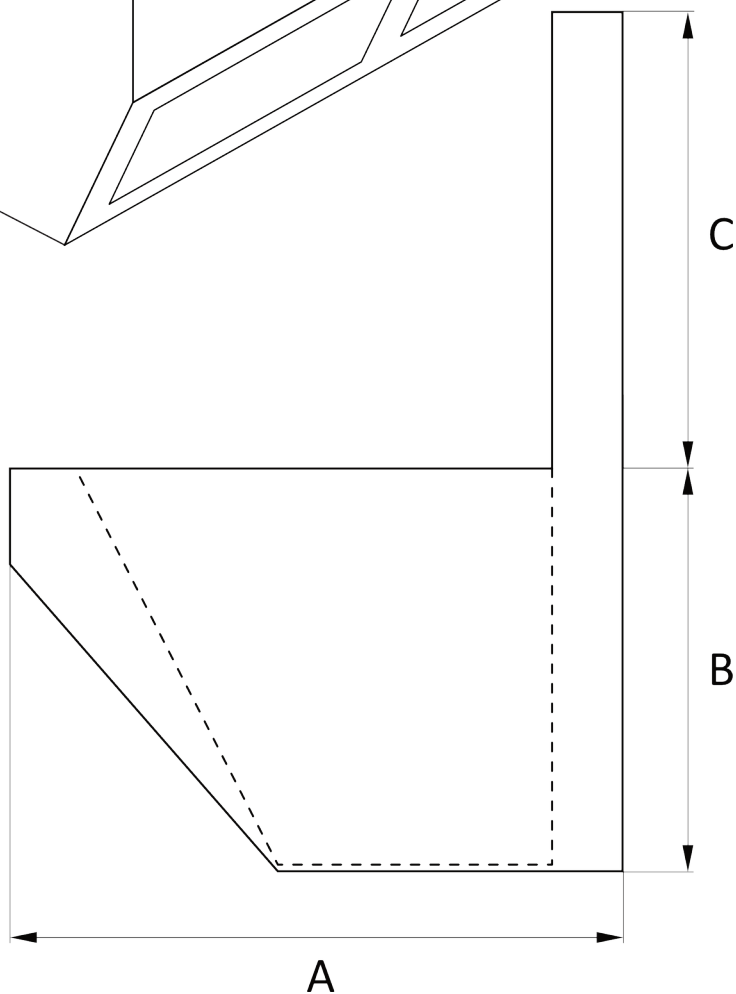

UMYWALKI WIELOSTANOWISKOWE

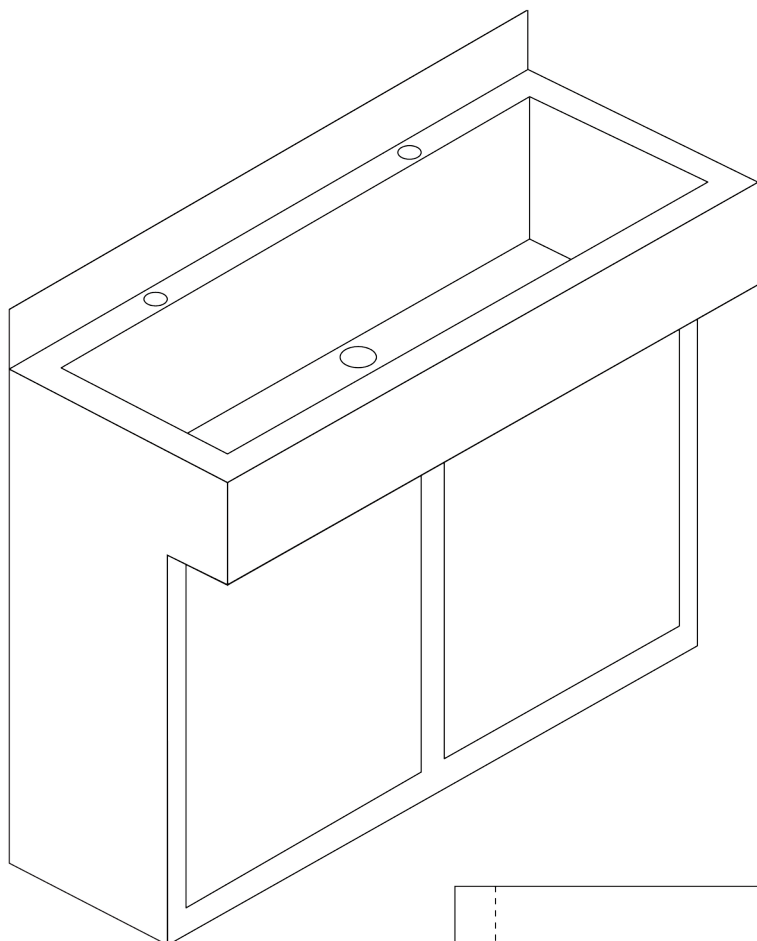


URS

UMYWALKA STOJĄCA

WŁAŚCIWOŚCI :

- Umywalka stojąca rynnowa, z drzwiczkami rewizyjnymi
- Stal kwasoodporna : AISI 304 (1. 403)
- Matowe wykończenie
- Odpływ umieszczony na środku umywalki (na zamówienie można zmienić)
- Otwory pod baterie na życzenie

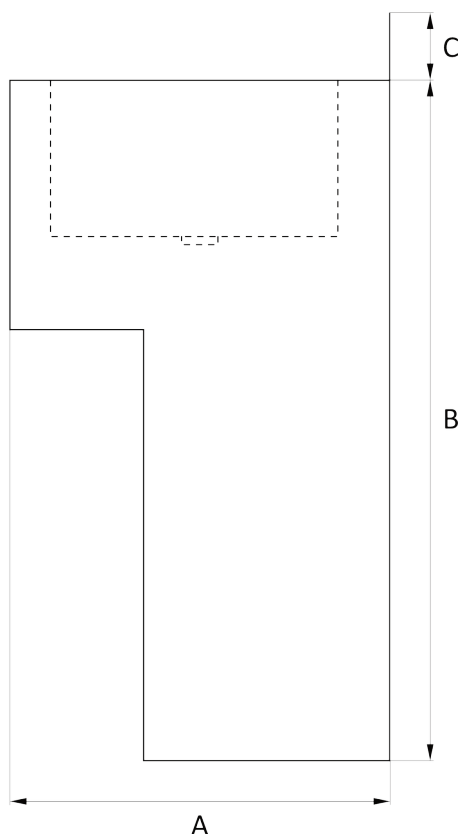

Rysunek przekrojowy :

A: 46 cm
B: 85 cm
C: 5 cm
Głębokość komory : 15 cm

Długości :

2- stanowiskowa: 100 – 140 cm
3- stanowiskowa: 150 – 210 cm
4- stanowiskowa: 200 – 280 cm
5- stanowiskowa: 250 – 300 cm
6- stanowiskowa: 300 cm


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- syfon biały z nierdzewnym sitkiem
- otwory pod baterie na życzenie

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE :

- baterie umywalkowe
- zawory nożne lub kolanowe
- czujniki bezdotykowe

UMYWALKI WIELOSTANOWISKOWE

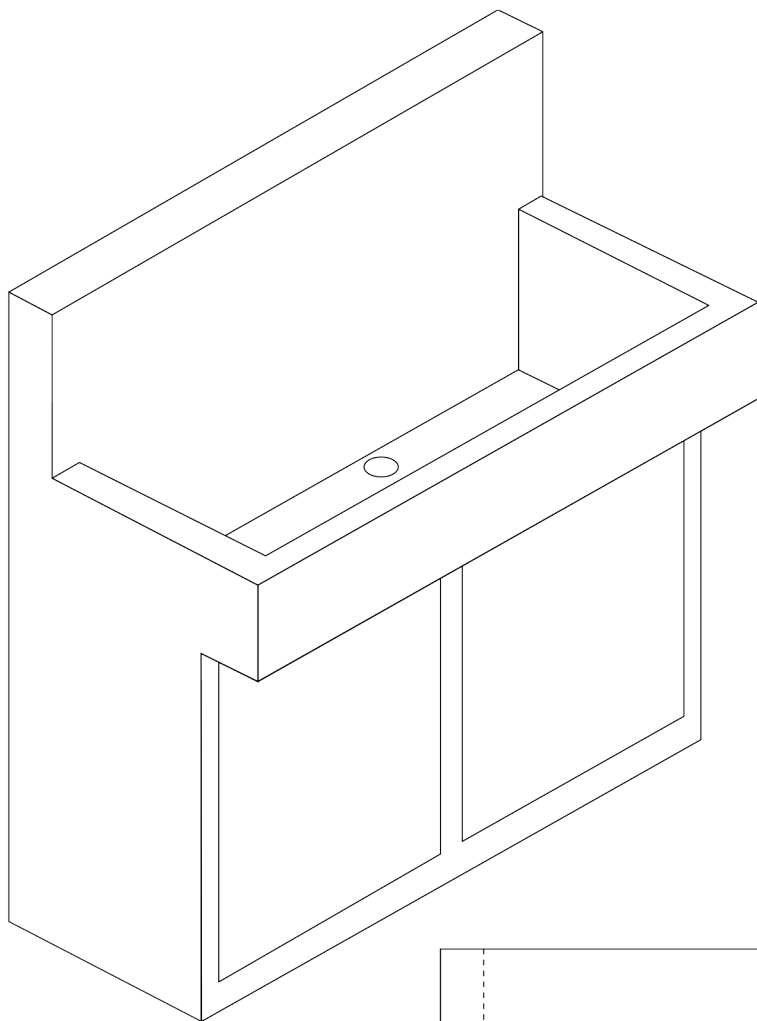

WŁAŚCIWOŚCI :


- Umywalka stojąca rynnowa, z drzwiczkami rewizyjnymi i wysokim panelem
- Stal kwasoodporna : AISI 304 (1. 403)
- Matowe wykończenie
- Odpływ umieszczony na środku umywalki (na zamówienie można zmienić)
- Otwory pod baterie na życzenie

Rysunek przekrojowy :

A: 46 cm
B: 85 cm
C: 50 cm
Głębokość komory : 15 cm

Długości :

2- stanowiskowa: 100 – 140 cm
3- stanowiskowa: 150 – 210 cm
4- stanowiskowa: 200 – 280 cm
5- stanowiskowa: 250 – 300 cm
6- stanowiskowa: 300 cm

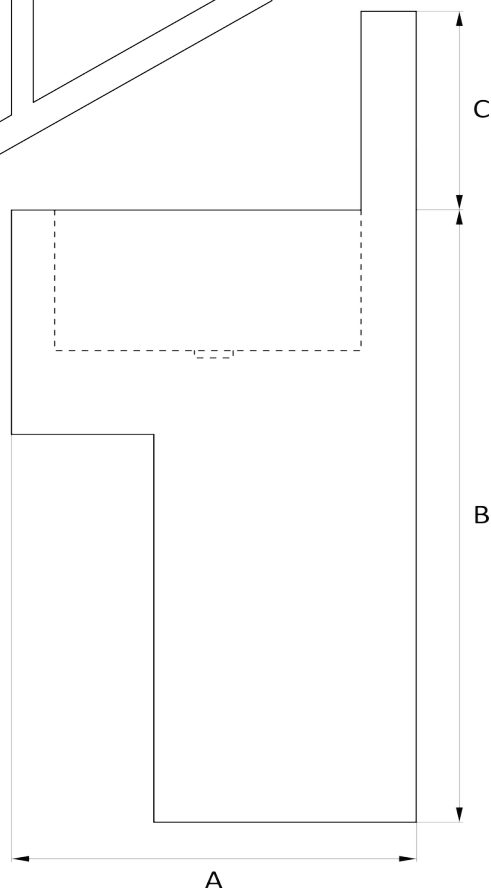


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- syfon biały z nierdzewnym sitkiem
- otwory pod baterie na życzenie

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE :


- baterie umywalkowe
- zawory nożne lub kolanowe
- czujniki bezdotykowe

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

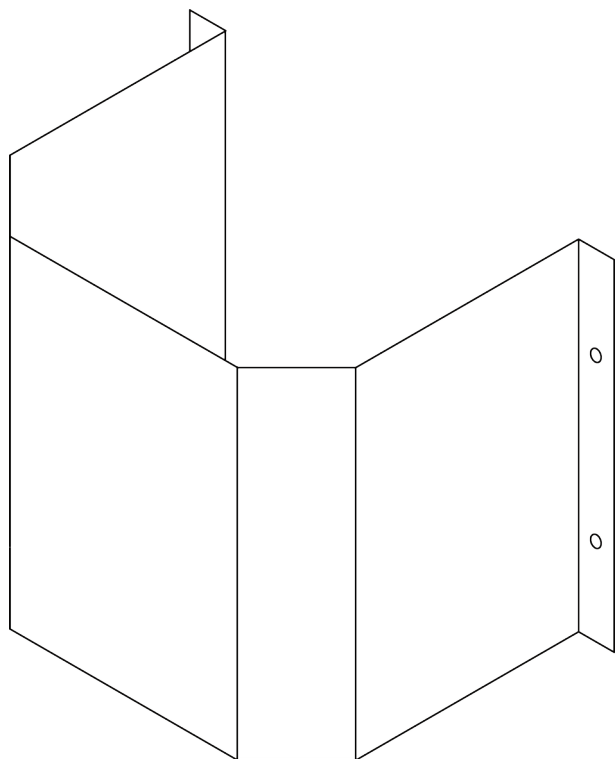

OSŁONA SYFONU

- Przeznaczona do umywalek typu URL
- Przykręcana do ściany pod umywalką
- Stal kwasoodporna : AISI 304 (1. 403)
- Matowe wykończenie
- Pełni funkcje estetyczne

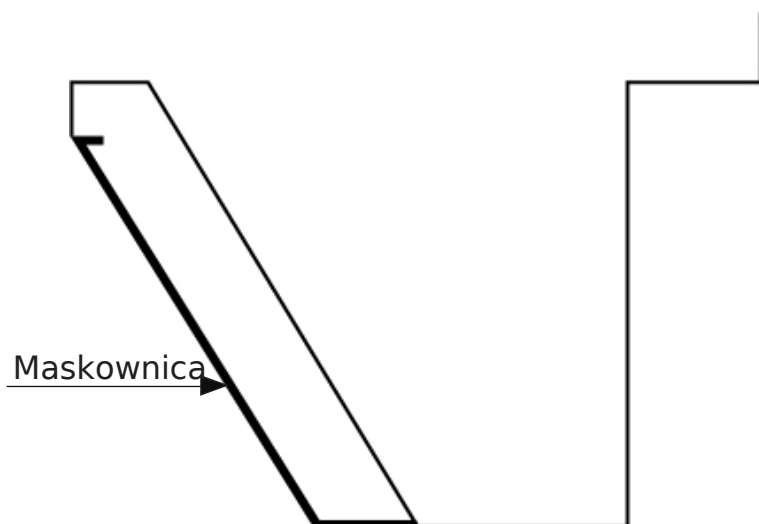

MASKOWNICA

- Przeznaczona do umywalek typu URL
- Mocowana na stałe do umywalki
- Stal kwasoodporna : AISI 304 (1. 403)
- Matowe wykończenie
- Pełni funkcje estetyczne